

25.150.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.150.1418 (105-918)

Tanımı Kapasite: 172 m³, Çap: Ø=8700 mm Yükseklik: 2.900 mm, Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1663743,80 | 117981,22 | 58990,61 |
| 2025-Kasım | 1628966,86 | 116968,95 | 58484,48 |
| 2025-Ekim | 1606584,01 | 114061,50 | 57030,75 |
| 2025-Eylül | 1563114,34 | 110487,15 | 55243,58 |
| 2025-Ocak | 1358262,50 | 95512,50 | 47756,25 |
| 2024 | 1170405,00 | 72405,00 | 36202,50 |
| 2023-2 | 857125,00 | 43875,00 | 21937,50 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 652252,50 | 26752,50 | 13376,25 |
| 2022-3 | 538437,50 | 17257,50 | 8628,75 |
| 2022-2 | 534455,00 | 13275,00 | 6637,50 |
| 2022-1 | 309400,00 | 13275,00 | 6637,50 |
| 2021 | 208784,64 | 8698,50 | 4349,25 |
| 2020 | 150302,33 | 7128,00 | 3564,00 |
| 2019 | 139873,78 | 6066,00 | 3033,00 |
| 2018 | 112293,63 | 4384,13 | 2192,07 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

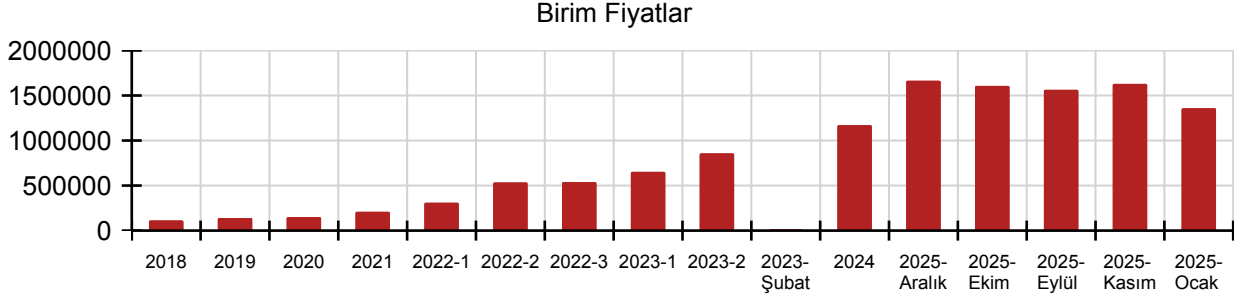

Yapım Şartları

Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvrım metodu ile üretilmiş olup; montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauçuk contalar kullanılarak cıvatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan, Türk Standartları Uygunluk Belgesine sahip modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı.

Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-çıkış küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma ağızı ve borusu, seviye göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo tırmanma merdiveni fiyata dâhildir. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|------------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.150.1418 | | Kapasite 172 m ³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Bölüm Toplamı Malzeme | | |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 162,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 162,000000 |
| | | Bölüm Toplamı Montaj | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 36,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.