25.182.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.182.2201** **(129-301)**
Tanımı	Selenoid vana, anma çapı 25 mm
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1716,03	671,66	335,83
2025-Kasım	1661,11	665,90	332,95
2025-Ekim	1617,46	649,35	324,68
2025-Eylül	1598,23	629,00	314,50
2025-Ocak	1371,25	543,75	271,88
2024	963,75	412,50	206,25
2023-2	643,75	250,00	125,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	453,75	151,25	75,63
2022-3	329,88	97,50	48,75
2022-2	307,38	75,00	37,50
2022-1	237,50	75,00	37,50
2021	166,99	49,13	24,57
2020	116,29	40,25	20,13
2019	97,61	34,25	17,13
2018	79,00	26,20	13,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

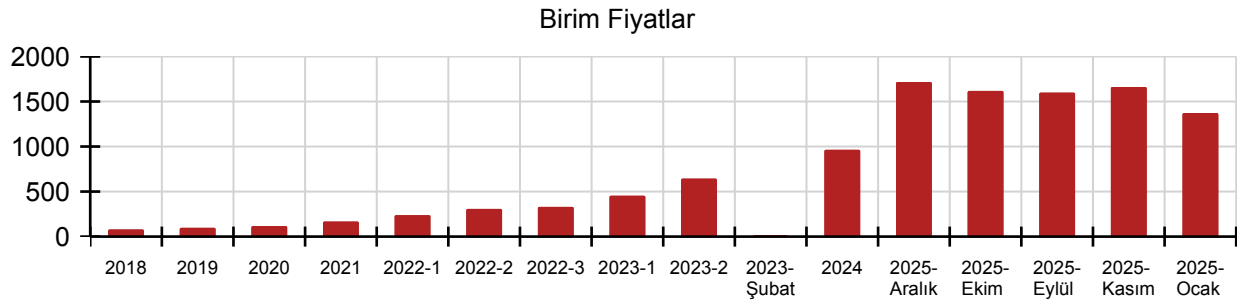

Yapım Şartları

Yeşil alan sulamalarında ve suyun akışını kontrol etmekte kullanılmak üzere, selenoid vanalar için hazırlanmış debi, basınç, sıcaklık gibi teknik özellikleri projesine uygun; plastik gövdeden mamul, 0,5-68,0 m³/h arası debiye sahip, 1,0-14 bar çalışma basınçlı, max. 43 °C sıcaklığa dayanıklı, selenoid yuvasına basınç düşürücü takılabilen, vanalarda hem yandan hem de alttan montaj olanağı bulunan, akış kontrollü, ayrıca 9 volt selenoid takılabilen normalde kapalı, selenoidin manuel olarak açma / kapaması olabilen, selenoid vanaların, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.182.2201		Anma Çap 25 Mm. / Solenoıd Vanalar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.