25.705.5101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.705.5101**
Tanımı	50 cm uzunluğunda sprinker hortum seti
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	639,73	231,61	115,81
2025-Kasım	635,89	229,63	114,82
2025-Ekim	623,54	223,91	111,96
2025-Eylül	610,39	216,90	108,45
2025-Ocak	557,50	187,50	93,75
2024	463,75	142,50	71,25
2023-2	353,75	86,25	43,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	257,50	52,50	26,25
2022-3	185,00	33,75	16,88
2022-2	177,13	25,88	12,94
2022-1	150,88	25,88	12,94
2021	143,75	18,75	9,38
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.705.5101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

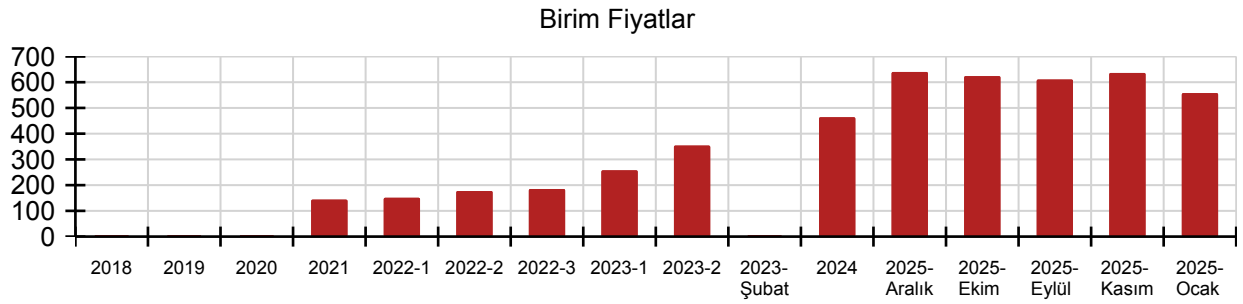

Yapım Şartları

PN 16 basınca, 149 °C çalışma sıcaklığına dayanıklı olan, hortumu AISI 316L Paslanmaz Çelik, Örgü Teli: AISI 304 Paslanmaz Çelikten ya da Karbon çelikten mamul, direkt bağlantı yapılabilen, 1” nipel ve 1/2” Sprinkler ucuna özel iç dişli parçası ile, Hortum çapı: DN 20 veya DN 25 (1") olan TSE EN 10380'e uygun hortum setinin, esnek metal hortum, hortum sabitleme seti, set sabitleme aparatı ile birlikte temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.705.5101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.705.5101		50 cm uzunluğunda sprinker hortum seti (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.