

25.182.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.182.1203 (129-153)
Tanımı	Rotor Tip Pop-Up Spring (1"), OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ PARÇALARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2697,59	370,58	185,29
2025-Kasım	2687,43	367,39	183,70
2025-Ekim	2658,73	358,26	179,13
2025-Eylül	2618,98	347,04	173,52
2025-Ocak	2256,25	300,00	150,00
2024	2004,50	227,00	113,50
2023-2	1496,25	137,50	68,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1319,25	85,50	42,75
2022-3	877,50	55,25	27,63
2022-2	864,75	42,50	21,25
2022-1	617,50	42,50	21,25
2021	445,16	27,88	13,94
2020	296,48	22,85	11,43
2019	268,20	19,45	9,73
2018	200,00	8,65	4,33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

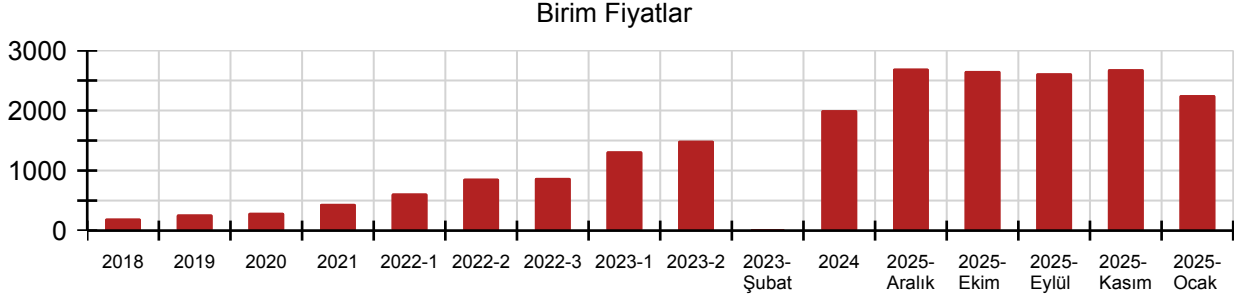

Yapım Şartları

Polipropilen plastik gövdeden mamul, 3,5-6,9 bar çalışma basınçlı, 13.1-23,2 metre atış mesafesinde, min 2,54-7,73 m³/h debiye sahip, 50-360° ayarlanabilir açılı, en az 10 cm pop-up yüksekliğinde sulama sprinkli. Yeşil alan sulamalarında kullanılmak üzere, polipropilen malzemeden mamul, rotor sprink için hazırlanmış debi, basınç, atış mesafesi, yükseklik gibi teknik özellikleri projesine uygun, suyla yağlanan dişli mekanizmaya sahip, standart nozul seti bulunan, başlık üzerinde nozul girişi olan, opsiyonel olarak çek-valfli olabilen, rotor tip sprinklerin, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.182.1203		Rotor Tip Pop-Up Spring (1") / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.