25.182.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.182.2002** **(129-202)**
Tanımı	Kontrol ünitesi, 6 İstasyonlu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5350,93	882,43	441,22
2025-Kasım	5309,16	874,85	437,43
2025-Ekim	5118,30	853,11	426,56
2025-Eylül	5034,83	826,38	413,19
2025-Ocak	4480,63	714,38	357,19
2024	3554,00	541,50	270,75
2023-2	2559,38	328,13	164,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1794,00	200,25	100,13
2022-3	1403,68	129,19	64,60
2022-2	1373,86	99,38	49,69
2022-1	990,63	99,38	49,69
2021	712,59	65,13	32,57
2020	511,74	53,36	26,68
2019	433,86	45,41	22,71
2018	449,00	40,10	20,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

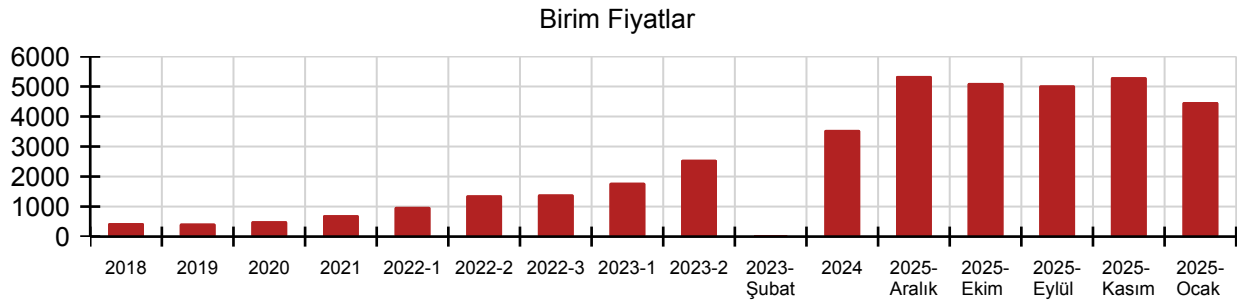

Yapım Şartları

Yeşil alan sulamalarında kullanılan selenoid vanaların çalışma zamanlarını programlamak üzere, kontrol ünitesi için hazırlanmış program sayısı, başlama zamanı sayısı, istasyon sayısı gibi teknik özellikleri projesine uygun; hızlı programlamayı sağlayan önceden ayarlanmış programı bulunan, test programı ile sistemin test edilebilme olanağı olan, elektrik kesintisinde programı 24 saat silinmeye karşı koruyan dâhili pili, elektrik dalgalanmalarına karşı koruma kiti bulunan, bağımsız programlı, su tasarruf fonksiyonu ile mevsim değişikliklerinde sulama sürelerini global olarak belli oranlarda artırıp azaltabilme özelliğine sahip, 230 V AC, 50 Hz giriş ve 24 V AC, çıkışında, transformatörlü, kendinden muhafaza kutulu, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi, Kontrol Üniteleri; 24 V AC.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.182.2002		6 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.