25.715.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.715.3103** **(1013-103)**
Tanımı	DN 65, İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14717,74	4701,64	2350,82
2025-Kasım	14205,99	4661,30	2330,65
2025-Ekim	13830,26	4545,45	2272,73
2025-Eylül	13698,49	4403,00	2201,50
2025-Ocak	11742,50	3806,25	1903,13
2024	9236,25	2887,50	1443,75
2023-2	6828,75	1750,00	875,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4686,25	1058,75	529,38
2022-3	3704,75	682,50	341,25
2022-2	3547,25	525,00	262,50
2022-1	2487,50	525,00	262,50
2021	1530,00	341,00	170,50
2020	1200,00	279,00	139,50
2019	934,00	238,00	119,00
2018	920,00	188,00	94,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

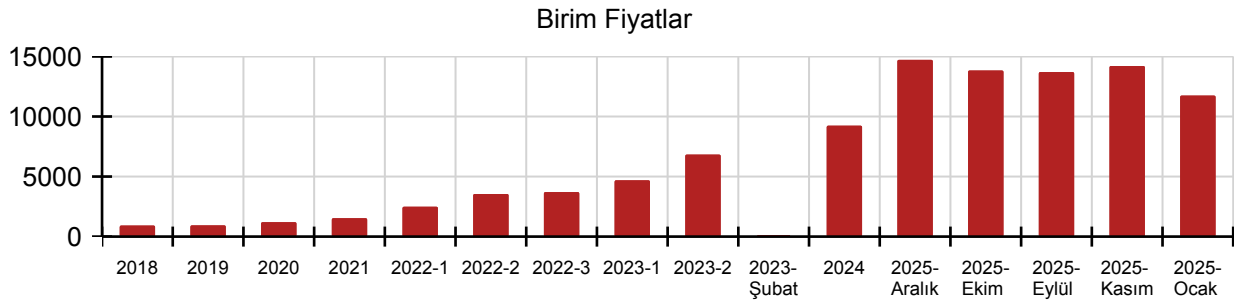

Yapım Şartları

Giriş-çıkış bağlantısına uygun, tam geçişli, 175 PSI basınç sınıfına dâhil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibreli, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.715.3103		Dn 65 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.