25.715.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.715.4102** **(1015-202)**
Tanımı	DN 50, İzlenebilir Yükselen Milli Vana
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16068,54	4029,98	2014,99
2025-Kasım	15467,36	3995,40	1997,70
2025-Ekim	15055,73	3896,10	1948,05
2025-Eylül	14946,44	3774,00	1887,00
2025-Ocak	12801,25	3262,50	1631,25
2024	9540,00	2475,00	1237,50
2023-2	7387,50	1500,00	750,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5112,50	907,50	453,75
2022-3	4589,00	585,00	292,50
2022-2	4454,00	450,00	225,00
2022-1	3250,00	450,00	225,00
2021	2130,00	291,00	145,50
2020	1660,00	238,00	119,00
2019	1470,00	203,00	101,50
2018	1130,00	160,00	80,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

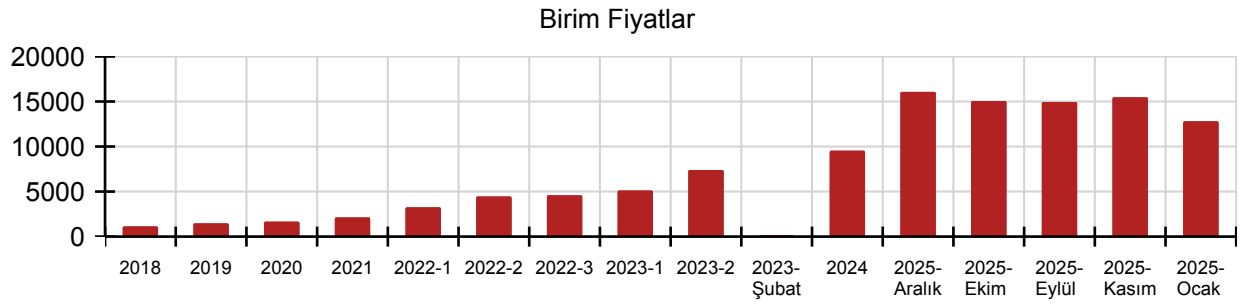

Yapım Şartları

Giriş-çıkış flanşlı bağlantılı, 175 PSI basınç sınıfına dâhil, bağlantı çapı DN 100, TKÇY izleme anahtarı ve sıkıştırma vida somunları olan yükselen milli vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.715.4102		Dn 50 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	6,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.