25.715.4107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.715.4107** **(1015-207)**
Tanımı	DN 200, İzlenebilir Yükselen Milli Vana
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	54342,38	10422,38	5211,19
2025-Kasım	52185,86	10332,95	5166,48
2025-Ekim	50789,49	10076,10	5038,05
2025-Eylül	50520,51	9760,35	4880,18
2025-Ocak	43237,50	8437,50	4218,75
2024	33157,50	6395,00	3197,50
2023-2	26175,00	3875,00	1937,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18292,50	2367,50	1183,75
2022-3	15738,13	1527,50	763,75
2022-2	15385,63	1175,00	587,50
2022-1	11112,50	1175,00	587,50
2021	6730,00	836,00	418,00
2020	5250,00	685,00	342,50
2019	4450,00	585,00	292,50
2018	3440,00	462,00	231,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.4107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

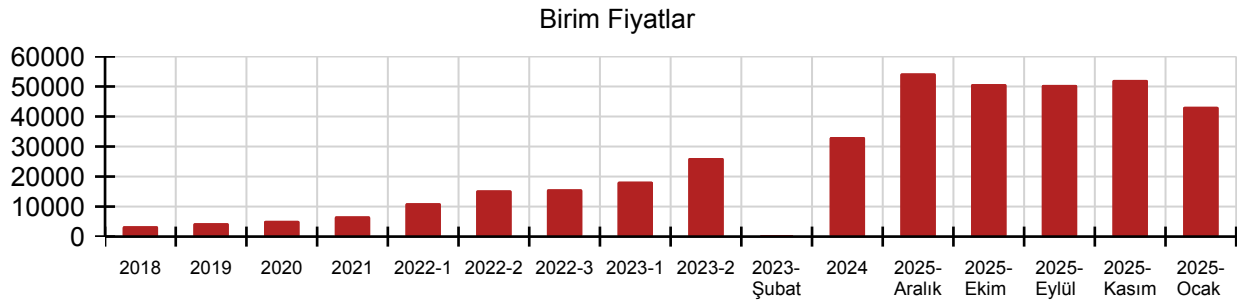

Yapım Şartları

Giriş-çıkış flanşlı bağlantılı, 175 PSI basınç sınıfına dâhil, bağlantı çapı DN 100, TKÇY izleme anahtarı ve sıkıştırma vida somunları olan yükselen milli vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.4107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.715.4107		Dn 200 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	14,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.