25.740.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.740.1107** **(1040-107)**
Tanımı	Ø126-Ø170 Yangın Durdurucu Kelepçe
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2033,85	154,40	77,20
2025-Kasım	2026,90	153,08	76,54
2025-Ekim	2007,29	149,28	74,64
2025-Eylül	1979,58	144,60	72,30
2025-Ocak	1705,00	125,00	62,50
2024	1310,00	95,00	47,50
2023-2	867,50	57,50	28,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	635,00	35,00	17,50
2022-3	521,83	22,50	11,25
2022-2	516,58	17,25	8,63
2022-1	353,50	17,25	8,63
2021	226,00	11,50	5,75
2020	181,00	9,40	4,70
2019	157,00	8,00	4,00
2018	125,00	6,30	3,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.740.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

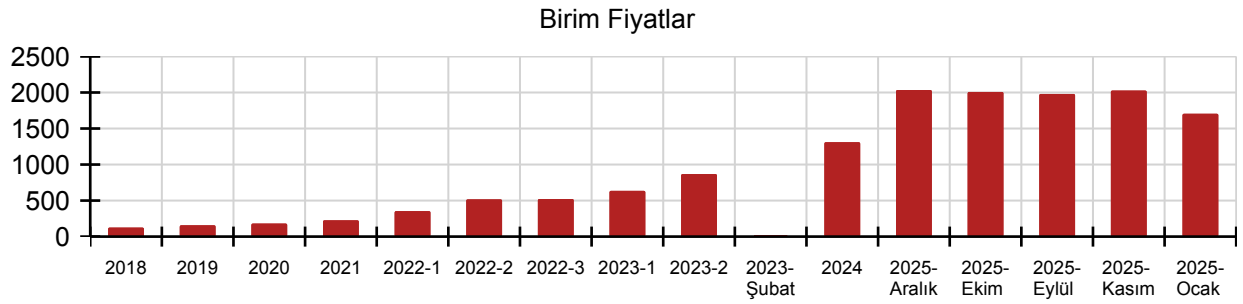

Yapım Şartları

TS EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere, duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, içte intümesan (ısı ile genleşen) grafit bazlı sargı içerik ile yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu kelepçenin, kullanıma hazır ve kompakt olarak yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile işyerinde temini ve montajı.
Boru Çapı Aralığı (mm).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.740.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.740.1107		Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.