25.740.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.740.1204** **(1040-154)**
Tanımı	Ø79-Ø91 Yangın Durdurucu Sargı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	487,46	154,40	77,20
2025-Kasım	485,15	153,08	76,54
2025-Ekim	478,54	149,28	74,64
2025-Eylül	469,79	144,60	72,30
2025-Ocak	405,00	125,00	62,50
2024	361,25	95,00	47,50
2023-2	288,75	57,50	28,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	206,25	35,00	17,50
2022-3	193,28	22,50	11,25
2022-2	188,03	17,25	8,63
2022-1	132,25	17,25	8,63
2021	86,00	12,90	6,45
2020	69,00	10,50	5,25
2019	59,50	8,90	4,45
2018	46,00	7,00	3,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.740.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

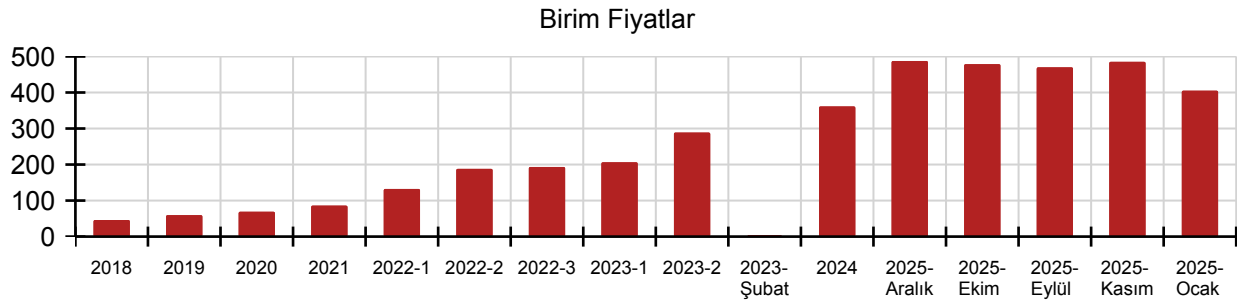

Yapım Şartları

TS EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere; duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, intümesan özellikli (ısı ile genleşen) grafit bazlı, yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu sargının yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.740.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.740.1204		Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.