25.106.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.106.1101** **(074-101)**
Tanımı	Takriben 50x10 cm Ekstra sınıf, Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek), ETAJERLER
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	658,40	260,55	130,28
2025-Kasım	645,51	258,34	129,17
2025-Ekim	648,41	251,90	125,95
2025-Eylül	630,54	244,01	122,01
2025-Ocak	525,94	210,94	105,47
2024	474,88	159,88	79,94
2023-2	370,63	96,88	48,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	254,19	59,19	29,60
2022-3	159,71	38,19	19,10
2022-2	150,91	29,39	14,70
2022-1	90,76	29,39	14,70
2021	62,74	19,26	9,63
2020	55,66	15,78	7,89
2019	48,13	13,44	6,72
2018	40,10	10,20	5,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.106.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

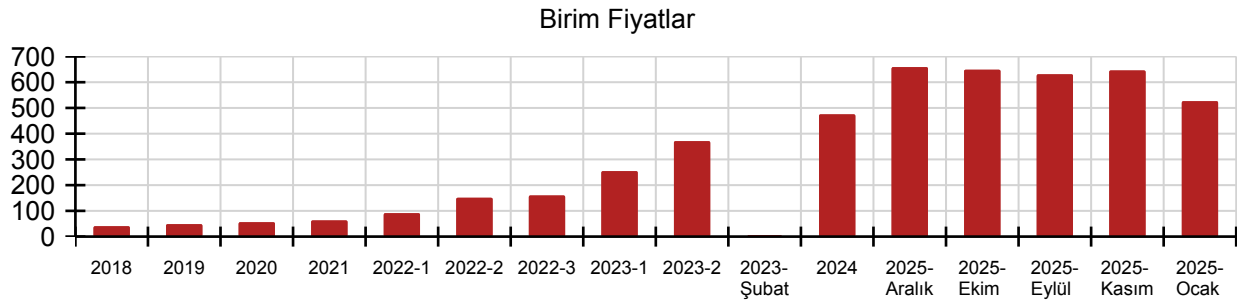

Yapım Şartları

Kendinden konsollu aşağıdaki cins ve ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz veya montaj elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.
Not: Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.106.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.106.1101		Takriben 50x10 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek) / Etajerler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.