25.106.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.106.1102** **(074-102)**
Tanımı	Takriben 60x15 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek), ETAJERLER
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	724,70	260,55	130,28
2025-Kasım	710,04	258,34	129,17
2025-Ekim	714,50	251,90	125,95
2025-Eylül	694,95	244,01	122,01
2025-Ocak	578,44	210,94	105,47
2024	527,38	159,88	79,94
2023-2	415,63	96,88	48,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	286,69	59,19	29,60
2022-3	175,55	38,19	19,10
2022-2	166,75	29,39	14,70
2022-1	98,76	29,39	14,70
2021	68,29	19,26	9,63
2020	61,38	15,78	7,89
2019	54,15	13,44	6,72
2018	45,30	10,20	5,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.106.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

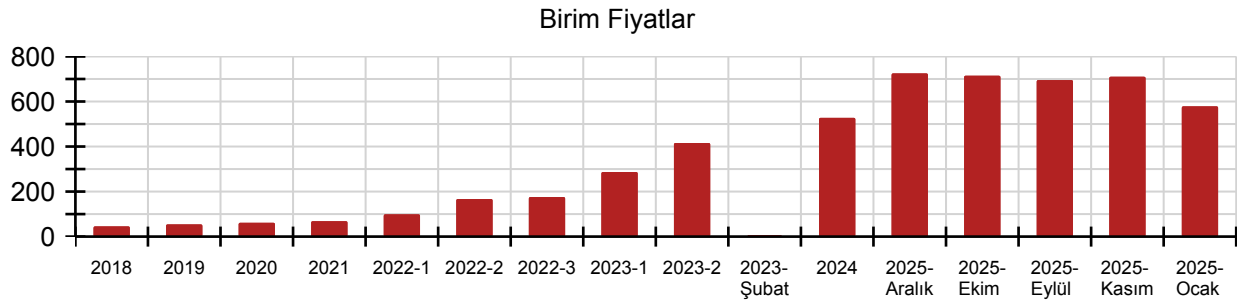

Yapım Şartları

Kendinden konsollu aşağıdaki cins ve ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz veya montaj elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.
Not: Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.106.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.106.1102		Takriben 60x15 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek) / Etajerler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.