25.735.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.735.2103** **(1030-203)**
Tanımı	1.100-1.600 litre arası akışlı, KÖPÜK ORANLAYICI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29789,33	6485,06	3242,53
2025-Kasım	29224,63	6429,41	3214,71
2025-Ekim	28771,15	6269,55	3134,78
2025-Eylül	27973,24	6073,11	3036,56
2025-Ocak	24287,50	5250,00	2625,00
2024	16660,00	3972,50	1986,25
2023-2	13936,25	2406,25	1203,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10036,25	1496,25	748,13
2022-3	9100,00	966,88	483,44
2022-2	8876,88	743,75	371,88
2022-1	6431,25	743,75	371,88
2021	4540,00	510,00	255,00
2020	3540,00	418,00	209,00
2019	3000,00	357,00	178,50
2018	2450,00	282,00	141,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.735.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

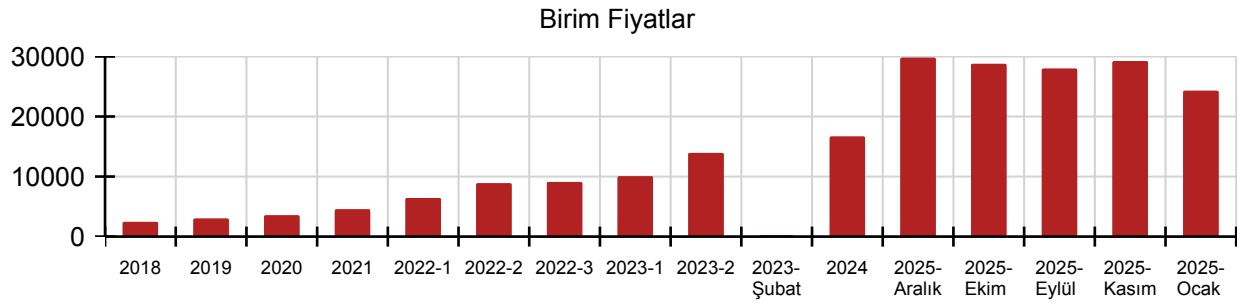

Yapım Şartları

İki flanş arasına akıştırabilen veya dişli tip venturi prensibine göre çalışan, % 3 veya % 6 oranında köpüğü suya karıştırabilen, gövdesi bronzdan mamul olan, min. 4 bar max. 12 bar basınçta çalışan iç parçaları pirinç olan oranlayıcının temini.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.735.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.735.2103		1100-1600 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.