

## 25.332.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.332.1205 (220-205)</b>                     |
| <b>Tanımı</b>  | Titreşim yutucu (absorber) (çap: 40 mm) PN 25-40 |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                             |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                    |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3686,00      | 521,11        | 260,56          |
| 2025-Kasım  | 3649,53      | 516,64        | 258,32          |
| 2025-Ekim   | 3548,93      | 503,81        | 251,91          |
| 2025-Eylül  | 3480,55      | 488,01        | 244,01          |
| 2025-Ocak   | 3038,88      | 421,88        | 210,94          |
| 2024        | 2778,65      | 319,75        | 159,88          |
| 2023-2      | 1825,25      | 193,75        | 96,88           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1577,98      | 118,38        | 59,19           |
| 2022-3      | 1390,13      | 76,38         | 38,19           |
| 2022-2      | 1365,46      | 58,75         | 29,38           |
| 2022-1      | 1142,75      | 58,75         | 29,38           |
| 2021        | 682,65       | 38,50         | 19,25           |
| 2020        | 547,19       | 31,56         | 15,78           |
| 2019        | 410,19       | 26,85         | 13,43           |
| 2018        | 323,40       | 14,70         | 7,35            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.332.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

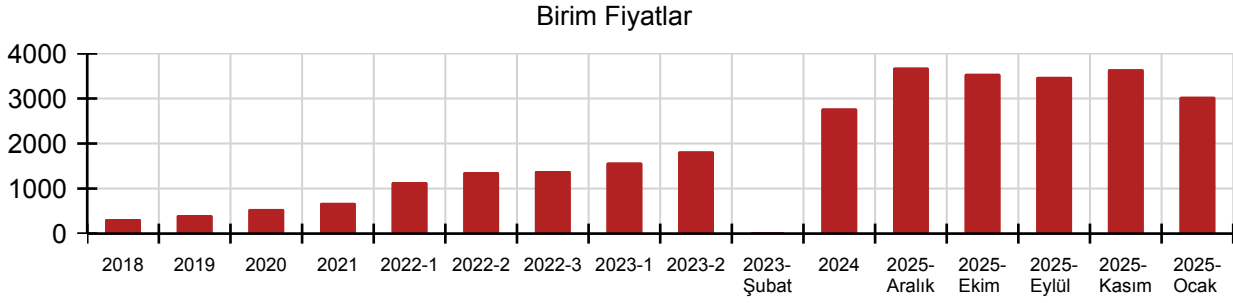

### Yapım Şartları

BFT 25.332.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 40 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız olarak aynen uygulanır.

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C).

25.332.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.