25.735.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.735.2208** **(1030-308)**
Tanımı	3.000 litre DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	411271,41	6392,40	3196,20
2025-Kasım	402372,64	6337,55	3168,78
2025-Ekim	397113,94	6180,00	3090,00
2025-Eylül	386470,56	5986,35	2993,18
2025-Ocak	335925,00	5175,00	2587,50
2024	224420,00	3920,00	1960,00
2023-2	165625,00	2375,00	1187,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	122372,50	1460,00	730,00
2022-3	116093,25	942,50	471,25
2022-2	115875,75	725,00	362,50
2022-1	81250,00	725,00	362,50
2021	57560,00	510,00	255,00
2020	44640,00	418,00	209,00
2019	36600,00	357,00	178,50
2018	30040,00	282,00	141,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.735.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

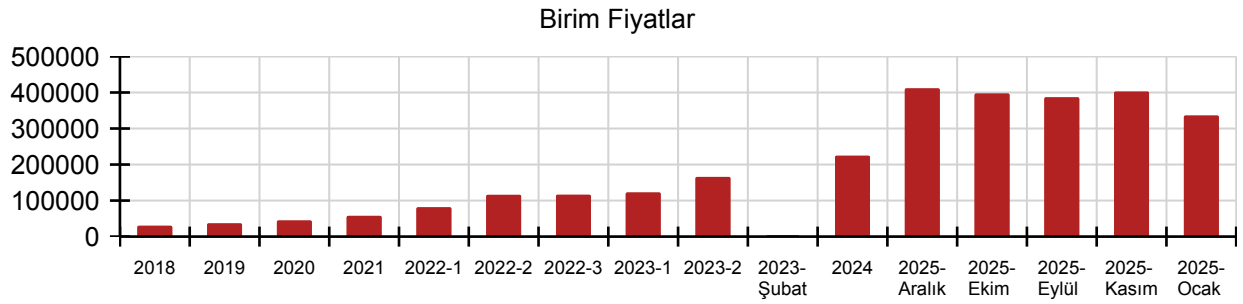

Yapım Şartları

12 bar çalışma basıncında gövde kısmı çelikten imal edilmiş, iç kısmı elastomerik malzemeden mamul, 2014/68 AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 13445 serisine göre veya ASME SEC VIII DIV.I'e uygun imal edilmiş, üzerinde taşıma kulakları, termal relif vanası, köpük kontsantrasyon vanası, drenaj, dolum ve emniyet ventili çıkışı bulunan isim plakası ile donatılmış. Köpük seviye göstergesi bulunan, iç ünitesi neoprene polimerlerle güçlendirilmiş, polyester olan, ASTM D-412'ye göre dizayn edilmiş olan ekipmanın temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.735.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.735.2208		3.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	8,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.