

25.567.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.567.3101 (380-102)

Tanımı 20 Ø mm, PN 16, Gövde ve Kontrol Ünitesi, Vidalı, Bronz Gövde, Fark Basınç Ayar Aralığı: 0,05 - 1,0 Bar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5548,41	361,31	180,66
2025-Kasım	5301,19	358,21	179,11
2025-Ekim	5157,70	349,31	174,66
2025-Eylül	5152,28	338,36	169,18
2025-Ocak	4402,50	292,50	146,25
2024	3795,50	221,75	110,88
2023-2	2367,38	134,38	67,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1676,88	81,88	40,94
2022-3	938,76	52,81	26,41
2022-2	926,58	40,63	20,32
2022-1	577,56	40,63	20,32
2021	323,00	40,40	20,20
2020	250,00	33,10	16,55
2019	201,00	28,10	14,05
2018	166,00	22,20	11,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.567.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

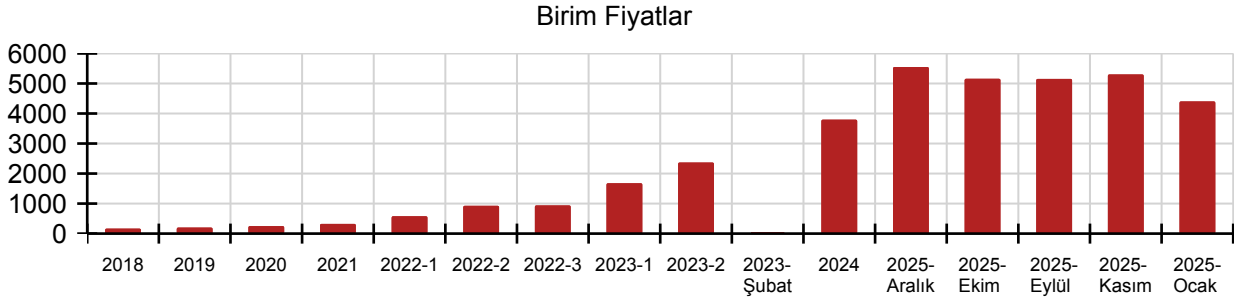

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anma ölçüleri, anma basınçları, malzeme cinsleri ve çalışma sıcaklıklarını gösteren projesine uygun olarak seçilecek, Oturmali Tip (Glob), Pik Döküm (GG 25), Sfero Döküm (GGG 40.3), Çelik Döküm (GS-C 25), Bronz olan kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik Siti (Oturma Bileziđi) ve mili, EPDM diyaframli, kaplanmış çelik kontrol ünitesi ve baskı yaylı fark basınç ayar mekanizması ile fark basınç tahliye vanasının işyerinde temini ve yerine montajı. (Fark Basınç Ayar Aralıkları Projeden alınacaktır.)

25.567.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.567.3101		20ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.