25.100.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.100.1006** **(071-126)**
Tanımı	36x44 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1424,04	386,79	193,40
2025-Kasım	1392,89	383,46	191,73
2025-Ekim	1407,73	373,95	186,98
2025-Eylül	1369,93	362,21	181,11
2025-Ocak	1134,38	313,13	156,57
2024	983,50	237,25	118,63
2023-2	740,00	143,75	71,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	545,63	88,13	44,07
2022-3	438,03	56,88	28,44
2022-2	424,90	43,75	21,88
2022-1	236,25	43,75	21,88
2021	168,38	28,68	14,34
2020	154,06	23,51	11,76
2019	128,79	20,00	10,00
2018	125,00	20,40	10,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.100.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

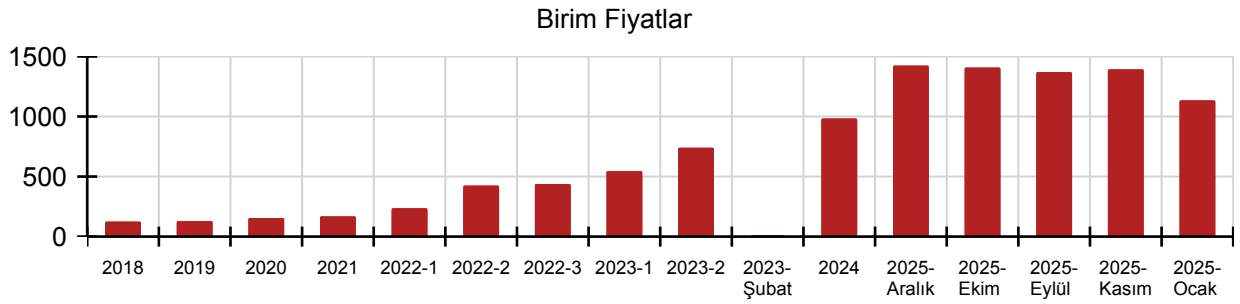

Yapım Şartları

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
?Not: Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.100.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.100.1006		36X44 cm Tezgah Altı Veya Tezgah Üstü Oval Lavabo / Lavabolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.