25.100.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.100.1007** **(071-128)**
Tanımı	37x45 cm Konsollu Yarım Ayaklı Tk.
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2044,49	386,79	193,40
2025-Kasım	1996,69	383,46	191,73
2025-Ekim	2026,10	373,95	186,98
2025-Eylül	1972,71	362,21	181,11
2025-Ocak	1625,63	313,13	156,57
2024	1487,25	237,25	118,63
2023-2	1143,75	143,75	71,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	856,88	88,13	44,07
2022-3	586,53	56,88	28,44
2022-2	573,40	43,75	21,88
2022-1	311,25	43,75	21,88
2021	218,24	28,68	14,34
2020	192,76	23,51	11,76
2019	163,43	20,00	10,00
2018	154,00	19,20	9,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.100.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

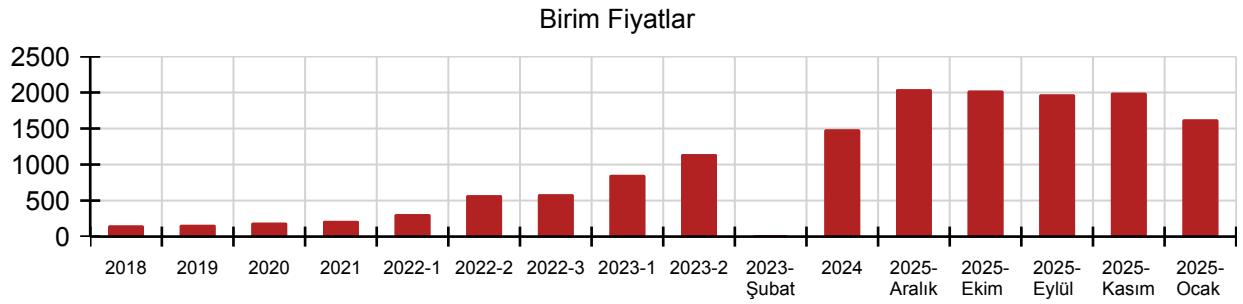

Yapım Şartları

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
?Not: Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.100.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.100.1007		37X45 cm Konsollu Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.