25.100.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.100.1014** **(071-109)**
Tanımı	45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1952,91	386,79	193,40
2025-Kasım	1907,58	383,46	191,73
2025-Ekim	1934,84	373,95	186,98
2025-Eylül	1883,75	362,21	181,11
2025-Ocak	1553,13	313,13	156,57
2024	1363,50	237,25	118,63
2023-2	1010,00	143,75	71,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	809,38	88,13	44,07
2022-3	507,33	56,88	28,44
2022-2	494,20	43,75	21,88
2022-1	271,25	43,75	21,88
2021	202,91	28,68	14,34
2020	181,90	23,51	11,76
2019	157,73	20,00	10,00
2018	128,00	20,40	10,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.100.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

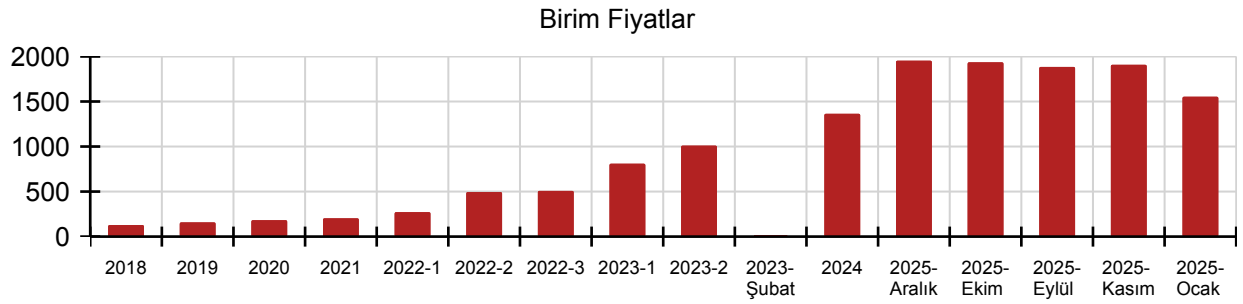

Yapım Şartları

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
?Not: Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.100.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.100.1014		Tezgah Altı Veya Tezgah Üstü Oval Lavabo 45X55 Cm. / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.