25.100.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.100.1018** **(071-111)**
Tanımı	50x60 cm Ayaklı Tk lavabo
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2404,44	386,79	193,40
2025-Kasım	2346,99	383,46	191,73
2025-Ekim	2384,85	373,95	186,98
2025-Eylül	2322,41	362,21	181,11
2025-Ocak	1910,63	313,13	156,57
2024	1688,50	237,25	118,63
2023-2	1218,75	143,75	71,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	855,63	88,13	44,07
2022-3	695,43	56,88	28,44
2022-2	682,30	43,75	21,88
2022-1	366,25	43,75	21,88
2021	256,94	28,68	14,34
2020	225,95	23,51	11,76
2019	209,19	20,00	10,00
2018	167,00	19,20	9,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.100.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

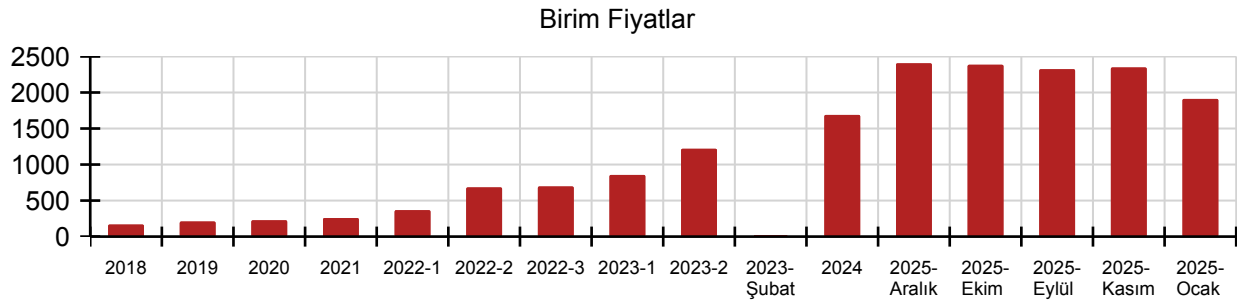

Yapım Şartları

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
?Not: Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.100.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.100.1018		50X60 cm Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.