25.100.1028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.100.1028** **(071-119)**
Tanımı	50x85 cm Tam ayaklı Tk.
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5887,19	386,79	193,40
2025-Kasım	5736,30	383,46	191,73
2025-Ekim	5855,93	373,95	186,98
2025-Eylül	5706,00	362,21	181,11
2025-Ocak	4668,13	313,13	156,57
2024	4023,50	237,25	118,63
2023-2	3585,00	143,75	71,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2545,63	88,13	44,07
2022-3	1502,28	56,88	28,44
2022-2	1489,15	43,75	21,88
2022-1	773,75	43,75	21,88
2021	545,69	28,68	14,34
2020	392,80	23,51	11,76
2019	315,43	20,00	10,00
2018	250,00	19,20	9,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.100.1028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

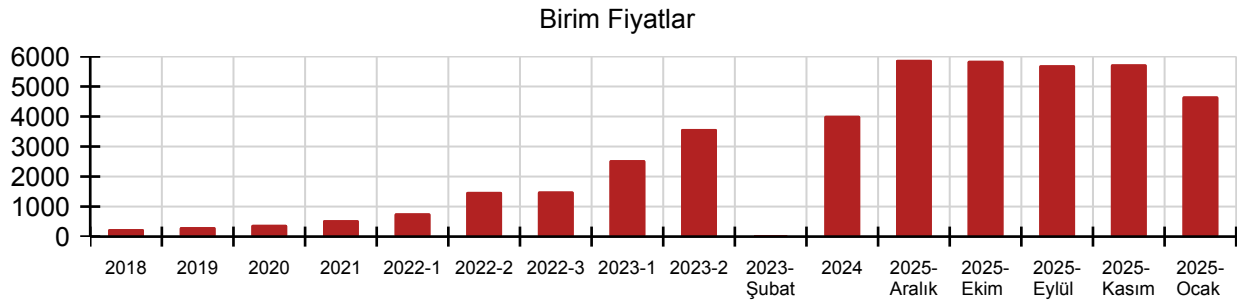

Yapım Şartları

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
?Not: Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.100.1028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.100.1028		50X85 cm Tam Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.