25.175.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.175.1310** **(110-600/10)**
Tanımı	Çift cidarlı, 3.000 Litre, Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	249056,76	11881,66	5940,83
2025-Kasım	246399,51	11772,08	5886,04
2025-Ekim	242777,92	11486,00	5743,00
2025-Eylül	238292,41	11127,96	5563,98
2025-Ocak	207105,73	9617,48	4808,74
2024	177232,42	7299,91	3649,96
2023-2	125835,71	4442,46	2221,23
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	83681,60	2742,06	1371,03
2022-3	46734,08	1799,75	899,88
2022-2	46375,52	1401,36	700,68
2022-1	30523,84	1365,38	682,69
2021	20591,15	889,35	444,68
2020	13426,37	731,29	365,65
2019	12168,01	622,83	311,42
2018	10278,00	453,00	226,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

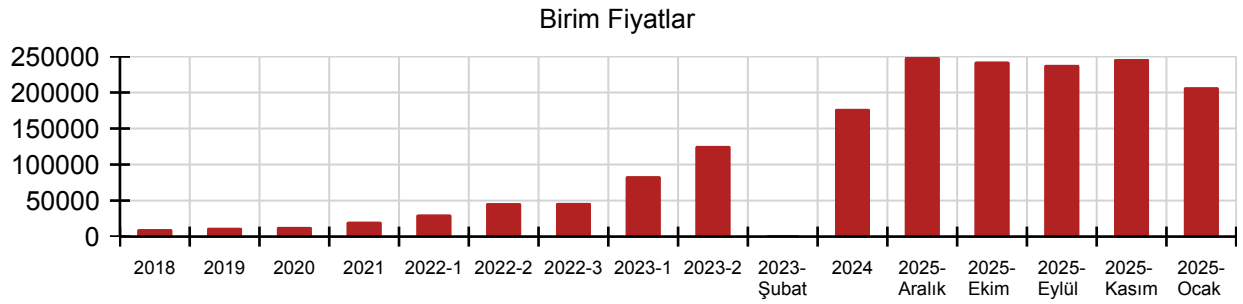

Yapım Şartları

Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedeli BFT 25.175.1200'deki gibi ödenecektir.
TS736 standartlarına uygun yatık ve dik sistemde imal edilmiş, 6 bar işletme basıncının 1,5 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, pasa karşı içten ve dıştan plastik esanslı epoksi veya epikot boya ile iki kat boyalı, serpantin grubu bağlanacak şekilde flanşlı kapağı ve komple sökülebilir şekilde monte edilmiş en az 1,2 mm et kalınlığındaki bakır borudan yapılmış serpantini, çelik taşıyıcı ayakları ile birlikte boylerin işyerinde temini, tesisata bağlanması; bir yüzü kafes telli 5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü veya taşyünü teknik yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılması
Not: Boyler bağlantılarında bulunan emniyet ventilleri, vana ve diğer armatür bedelleri ilgili birim fiyattan hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.