25.700.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.700.3100** **(1002-300)**
Tanımı	ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2" HORTUMLU
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19298,29	3358,31	1679,16
2025-Kasım	19106,70	3329,50	1664,75
2025-Ekim	18578,30	3246,75	1623,38
2025-Eylül	18227,20	3145,00	1572,50
2025-Ocak	15918,75	2718,75	1359,38
2024	13060,00	2062,50	1031,25
2023-2	10812,50	1250,00	625,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7838,75	756,25	378,13
2022-3	7231,88	487,50	243,75
2022-2	7119,38	375,00	187,50
2022-1	4462,50	375,00	187,50
2021	3170,00	341,00	170,50
2020	2470,00	279,00	139,50
2019	1870,00	238,00	119,00
2018	1820,00	188,00	94,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.700.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

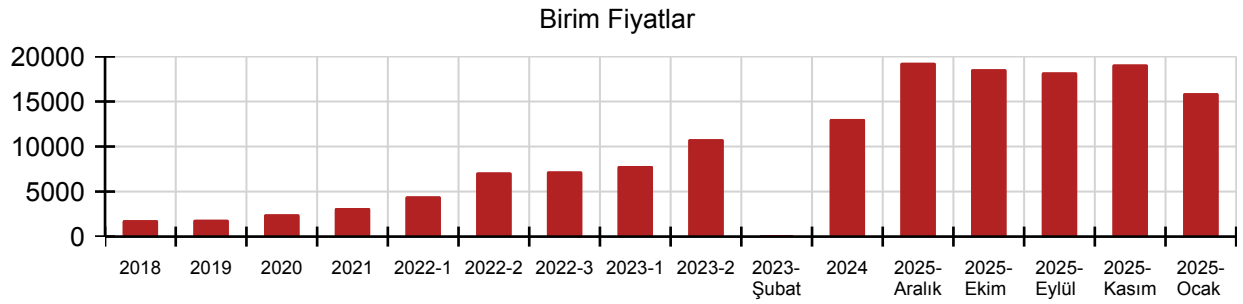

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; 1,5 mm galvaniz sacdan imal, ayaklı, RAL 3001-3002 elektrostatik toz boyalı, çift raflı veya çift makaralı, dolap içine 2 adet 2” 20 metre TS 9222/T1 'e uygun bez hortum, 2 adet 2” lansı, hortumların ve lansın uçlarında 2“ DIN 14811'e uygun storz kaplin bulunan yangın dolabının işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.700.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.700.3100		Arazi Tipi Yangın Dolabı 2 " Hortumlu / Arazi Tipi Yangın Dolabı 2 " Hortumlu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.