25.175.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.175.1105** **(110-405)**
Tanımı	800 Litre, Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	92884,39	7874,76	3937,38
2025-Kasım	91900,50	7803,38	3901,69
2025-Ekim	90510,01	7612,68	3806,34
2025-Eylül	88787,63	7375,08	3687,54
2025-Ocak	77149,36	6374,36	3187,18
2024	63523,71	4836,21	2418,11
2023-2	44852,48	2939,98	1469,99
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	29749,15	1811,65	905,83
2022-3	17142,50	1184,25	592,13
2022-2	16877,68	919,43	459,72
2022-1	11263,94	901,44	450,72
2021	7589,44	588,06	294,03
2020	5000,15	483,14	241,57
2019	4339,25	411,41	205,71
2018	3630,00	290,00	145,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

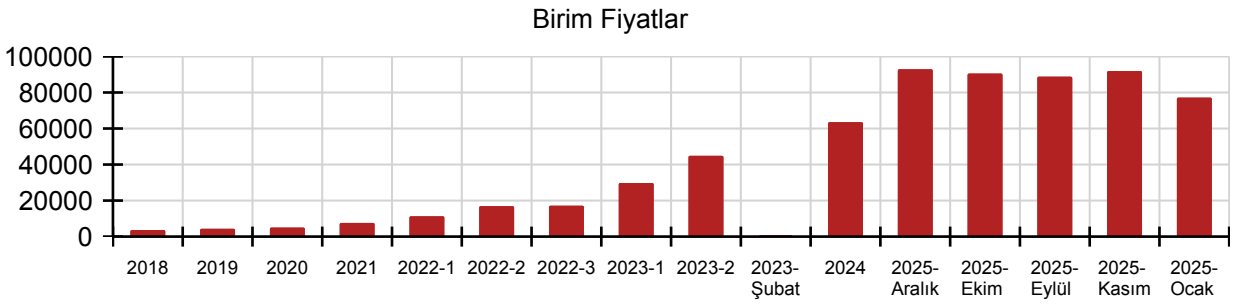

Yapım Şartları

Yatık veya dik imal edilmiş, 10 bar işletme basıncında,10/60ºC kullanım suyu sıcaklıklarında, en az kullanım suyu debileri ve serpantinlerin en fazla basınç düşümlerine göre hesaplanmıştır. TS736 standartlarına uygun yatık ve dik sistemde imal edilmiş , 6 bar işletme basıncının 1,5 katı test basıncına dayanıklı gövdesi , pasa karşı içten ve dıştan plastik esanslı epoksi veya epikot boya ile iki kat boyalı , serpantin grubu bağlanacak şekilde flanşlı kapağı ve komple sökülebilir şekilde monte edilmiş en az 1,2 mm. et kalınlığındaki bakır borudan yapılmış serpantini , çelik taşıyıcı ayakları ile birlikte boylerin işyerinde temini, tesisata bağlanması; bir
yüzü kafes telli 5 cm. kalınlığında şilte tipi cam yünü veya taşyünü teknik yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılması
NOT:Boyler bağlantılarında bulunan emniyet ventilleri , vana ve diğer armatür bedelleri ilgili birim fiyattan hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.175.1105		800 lt–min.sıc.su deb: 1130 lt/h (0,7 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	10,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	10,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.