

25.175.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.175.1107 (110-407)
Tanımı	1.500 Litre, Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sihhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	153210,23	9345,48	4672,74
2025-Kasım	151581,95	9261,46	4630,73
2025-Ekim	149324,59	9034,53	4517,27
2025-Eylül	146529,66	8752,36	4376,18
2025-Ocak	127339,99	7564,99	3782,50
2024	108488,71	5738,71	2869,36
2023-2	76874,35	3486,85	1743,43
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	51070,40	2145,40	1072,70
2022-3	29350,56	1399,56	699,78
2022-2	29036,05	1085,05	542,53
2022-1	19217,06	1067,06	533,53
2021	12957,58	696,59	348,30
2020	8482,39	572,08	286,04
2019	7678,29	487,10	243,55
2018	6640,00	354,00	177,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

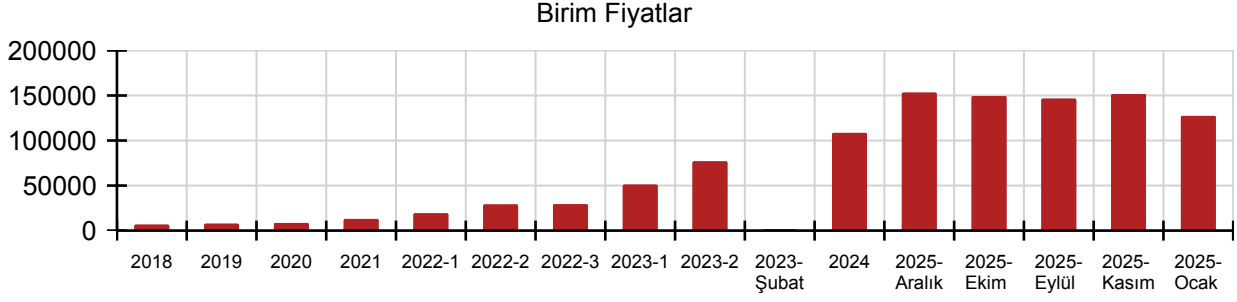

Yapım Şartları

Yatık veya dik imal edilmiş, 10 bar işletme basıncında, 10/60°C kullanım suyu sıcaklıklarında, en az kullanım suyu debileri ve serpantinlerin en fazla basınç düşümlerine göre hesaplanmıştır. TS736 standartlarına uygun yatık ve dik sistemde imal edilmiş, 6 bar işletme basıncının 1,5 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, pası karşı içten ve dıştan plastik esanslı epoksi veya epikot boya ile iki kat boyalı, serpantin grubu bağlanacak şekilde flanşlı kapağı ve komple sökülebilir şekilde monte edilmiş en az 1,2 mm. et kalınlığındaki bakır borudan yapılmış serpantini, çelik taşıyıcı ayakları ile birlikte boyların işyerinde temini, tesisata bağlanması; bir

yüzü kafes telli 5 cm. kalınlığında şilte tipi cam yünü veya taşıyıcı teknik yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılması

NOT: Boyler bağlantılarında bulunan emniyet ventilleri, vana ve diğer armatür bedelleri ilgili birim fiyattan hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.175.1107		1500 lt-min.sıc.su deb: 1540 lt/h (1,5 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	12,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	12,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.