25.175.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.175.1111** **(110-411)**
Tanımı	4.000 Litre, Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	355432,39	14012,60	7006,30
2025-Kasım	351632,04	13877,09	6938,55
2025-Ekim	346481,59	13545,25	6772,63
2025-Eylül	340097,64	13124,58	6562,29
2025-Ocak	295591,19	11341,19	5670,60
2024	254867,33	8617,33	4308,67
2023-2	181134,91	5259,91	2629,96
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	120455,36	3267,86	1633,93
2022-3	67273,00	2169,50	1084,75
2022-2	66806,21	1702,71	851,36
2022-1	43905,75	1630,75	815,38
2021	29617,00	1057,83	528,92
2020	19297,08	871,81	435,91
2019	17962,76	742,89	371,45
2018	14390,00	503,00	251,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

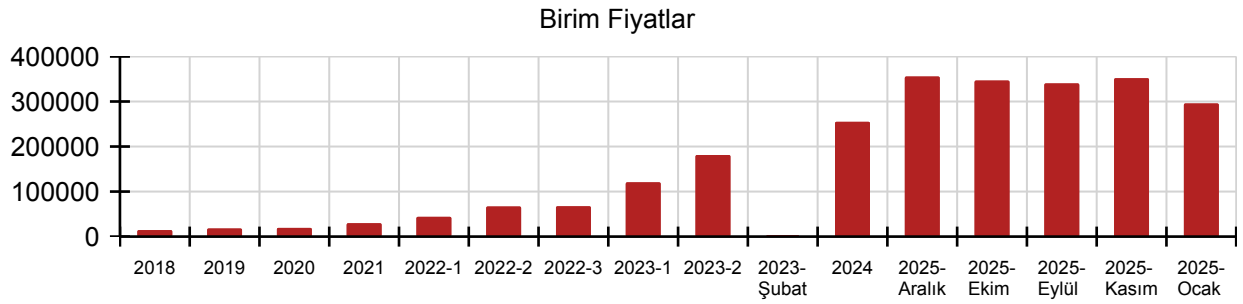

Yapım Şartları

Yatık veya dik imal edilmiş, 10 bar işletme basıncında,10/60ºC kullanım suyu sıcaklıklarında, en az kullanım suyu debileri ve serpantinlerin en fazla basınç düşümlerine göre hesaplanmıştır. TS736 standartlarına uygun yatık ve dik sistemde imal edilmiş , 6 bar işletme basıncının 1,5 katı test basıncına dayanıklı gövdesi , pasa karşı içten ve dıştan plastik esanslı epoksi veya epikot boya ile iki kat boyalı , serpantin grubu bağlanacak şekilde flanşlı kapağı ve komple sökülebilir şekilde monte edilmiş en az 1,2 mm. et kalınlığındaki bakır borudan yapılmış serpantini , çelik taşıyıcı ayakları ile birlikte boylerin işyerinde temini, tesisata bağlanması; bir
yüzü kafes telli 5 cm. kalınlığında şilte tipi cam yünü veya taşyünü teknik yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılması
NOT:Boyler bağlantılarında bulunan emniyet ventilleri , vana ve diğer armatür bedelleri ilgili birim fiyattan hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.175.1111		4000 lt–min.sıc.su deb: 3260 lt/h (9,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	17,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	17,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.