25.725.2307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.725.2307** **(1010-337)**
Tanımı	DN 150, Sınırlandırıcı Gergi Telli, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3708,61	2014,99	1007,49
2025-Kasım	3674,03	1997,70	998,85
2025-Ekim	3577,03	1948,05	974,03
2025-Eylül	3489,49	1887,00	943,50
2025-Ocak	3033,75	1631,25	815,63
2024	2406,25	1237,50	618,75
2023-2	1662,50	750,00	375,00
2023-1	1155,00	453,75	226,88
2022-3	866,29	292,50	146,25
2022-2	798,79	225,00	112,50
2022-1	626,25	225,00	112,50
2021	409,00	171,00	85,50
2020	324,00	140,00	70,00
2019	324,00	119,00	59,50
2018	426,00	94,00	47,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.725.2307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

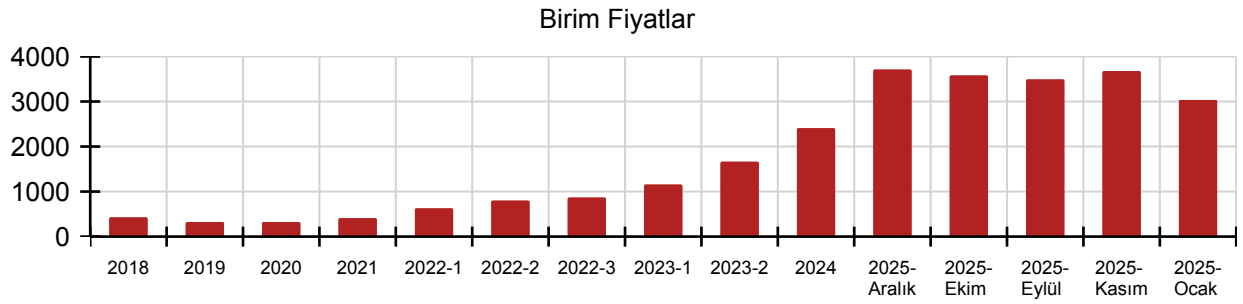

Yapım Şartları

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının işyerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.725.2307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.725.2307		DN 150 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.