35.545.2409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.545.2409** **(880-699)**
Tanımı	MM SC-FC patchcord, 6MT MM PATCHCORDLAR
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	334,89	69,71	34,86
2025-Kasım	330,46	69,13	34,57
2025-Ekim	320,06	67,40	33,70
2025-Eylül	312,51	65,29	32,65
2025-Ocak	267,75	56,44	28,22
2024	220,00	27,90	13,95
2023-2	175,00	27,90	13,95
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	145,00	17,40	8,70
2022-3	118,00	11,20	5,60
2022-2	114,65	8,55	4,28
2022-1	105,00	8,55	4,28
2021	65,00	8,55	4,28
2020	65,00	8,55	4,28
2019	63,50	7,25	3,63
2018	50,50	5,75	2,88

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.2409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

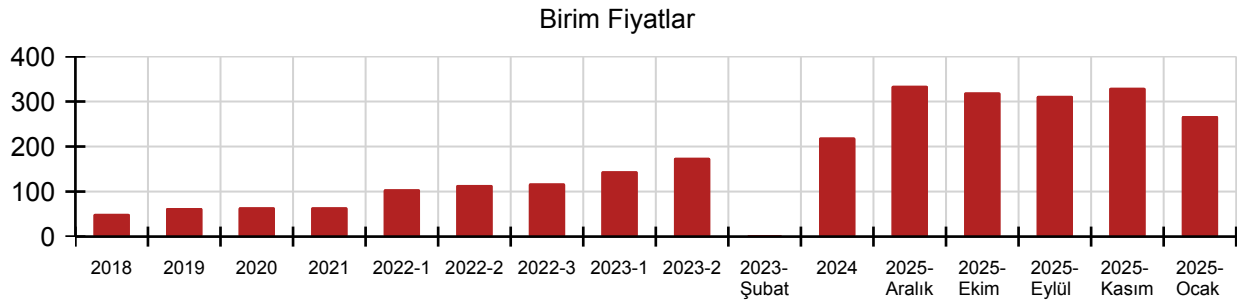

Yapım Şartları

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.2409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.545.2409		MM SC-FC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.