

15.520.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.520.1001 (22.080)

Tanımı Tip ahşap gömme dolap yapılması ve yerine monte edilmesi (2,50x1,80)=4,50m²

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5599,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 5553,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 5447,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 5306,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4533,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3392,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2106,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1453,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1010,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 865,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 721,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 453,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 380,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 326,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 259,05 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.520.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

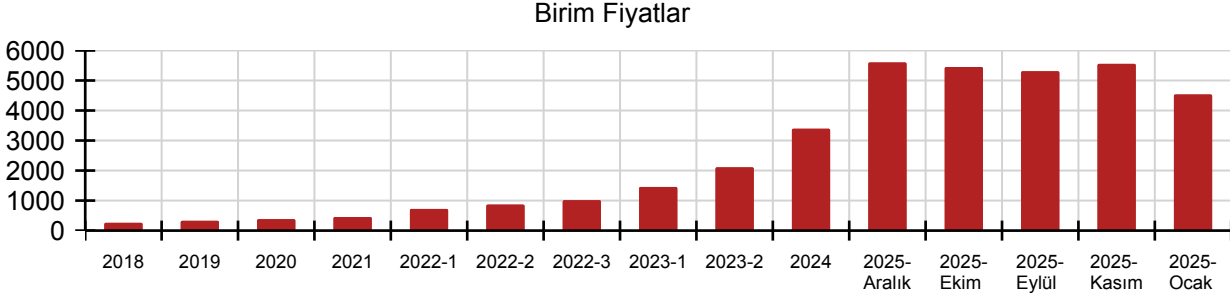

Yapım Şartları

5777 no'lu tip ahşap gömme dolap, proje ve detaylarına uygun olarak yongalama levhadan ahşap gömme dolap yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m² fiyatı.
Ölçü: Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.

15.520.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme | | |
| 10.130.4502 | 04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m ³ | 0,001618 |
| 10.170.2201 | 04.743/02A | 8 mm kalınlıkta Sentetik reçine esaslı yonga levha (TS 1770) (Her renk ve desende) | m ² | 4,666670 |
| 10.170.2202 | 04.743/02B | 18 mm kalınlıkta Sentetik reçine esaslı yonga levha (TS 1770) (Her renk ve desende) | m ² | 1,466670 |
| 10.420.1302 | 04.177 | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | kg | 0,151111 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,200000 |
| 10.420.1010 | 04.273 | Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431) | Kt | 0,140000 |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1009 | 01.009 | Marangoz ustası | Saat | 9,824440 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırac | Saat | 1,533330 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,153333 |
| | | Not:1-Malzeme miktarları 1 adet 5777 no'lu tip ahşap gömme dolabın yapılması ve yerine monte edilmesi için hesaplanmış olup, miktarlar dolabın alanın | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.