

35.510.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.510.1108 (818-107)

Tanımı 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 294,81 | 126,69 | 63,35 |
| 2025-Kasım | 291,38 | 125,61 | 62,81 |
| 2025-Ekim | 282,88 | 122,48 | 61,24 |
| 2025-Eylül | 275,68 | 118,65 | 59,33 |
| 2025-Ocak | 237,18 | 102,56 | 51,28 |
| 2024 | 171,00 | 64,50 | 32,25 |
| 2023-2 | 93,00 | 33,80 | 16,90 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 76,00 | 14,10 | 7,05 |
| 2022-3 | 65,00 | 9,10 | 4,55 |
| 2022-2 | 62,55 | 7,00 | 3,50 |
| 2022-1 | 23,70 | 7,00 | 3,50 |
| 2021 | 15,20 | 5,35 | 2,67 |
| 2020 | 11,90 | 4,35 | 2,18 |
| 2019 | 10,50 | 3,70 | 1,85 |
| 2018 | 8,35 | 2,90 | 1,45 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

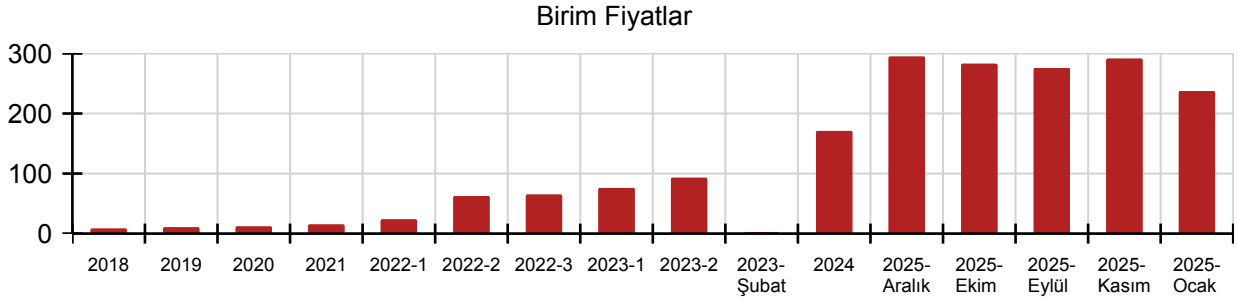

Yapım Şartları

Bina içerisinde 0,5 mm çapında standartlara göre renklendirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş iletkenli PVC izoleli ve PVC kılıflı telefon kabloları ile peşel, bergman veya PVC boru içinde ana hat tesisatı yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

35.510.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.510.4140 | | 30x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI (Rayici) | m | 1,000000 |
| 30.160.6102 | | 25-32 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,090000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,180000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,120000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.