

15.530.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.530.1151

Tanımı 12,5 mm kalınlıkta, her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, kırılma dayanımı artırılmış alçı levhalar ile mevcut duvar üzeri, 60 cm aks aralıklı T profil ile giydirme duvar yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1759,79	0,00	0,00
2025-Kasım	1743,73	0,00	0,00
2025-Ekim	1703,60	0,00	0,00
2025-Eylül	1657,66	0,00	0,00
2025-Ocak	1448,14	0,00	0,00
2024	1129,40	0,00	0,00
2023-2	743,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	521,94	0,00	0,00
2022-3	361,13	0,00	0,00
2022-2	312,00	0,00	0,00
2022-1	269,09	0,00	0,00
2021	173,00	0,00	0,00
2020	141,10	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.530.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

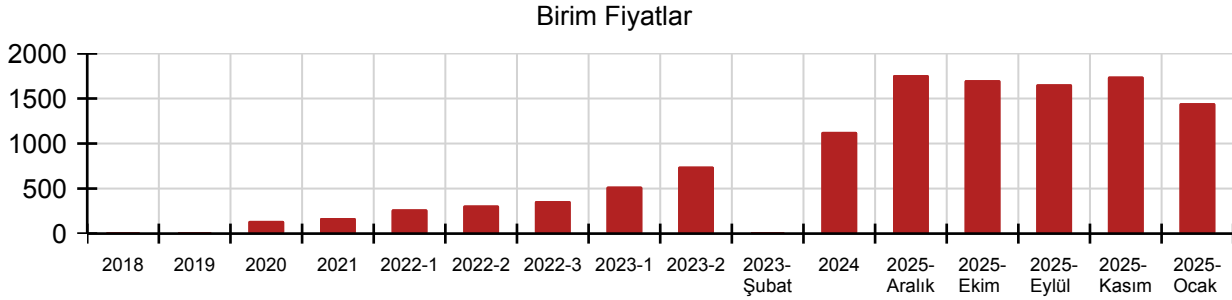

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 0,9 mm et kalınlığında, 275 gr/m² galvaniz kaplı T dış cephe profillerinin ve uygun uzunlukta L braketin hazırlanması, L braketlerin sabitleneceği yüzeyde varsa gevşek sıvanın sökülüp sağlam zemine ulaşılması, L braketlerin betonarme yüzeylere iki noktadan çelik dübel ile, mevcut duvar yüzeylerine ise uygun dübel vida ile iki noktadan, yatayda en fazla 60 cm düşeyde ise en fazla 70 cm aralıklar ile sabitlenmesi; Şaküle ve teraziye alınmış T profillerinin, L braketler üzerindeki deliklerden matkap uçlu vidalar ile en az iki noktadan T profillerine sabitlenmesi, her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı 12,5 mm kalınlıkta alçı levhanın, T profillerine düşeyde en fazla 20 cm aralıklar ile korozyona dayanıklı matkap uçlu vidalar ile uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.

Not:

- 1) Analiz detayında yalıtım malzemesi bulunmamakta olup, şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN 13162 standardına uygun, levha tipi yalıtım malzemesi analiz için eklenecektir.
- 2) 0,50 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.530.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.5723		12,5 mm kalınlığında her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, kırılma dayanımı artırılmış (Tip GM-FH1R) alçı levha	m ²	1,050000
10.201.3029		T profil 0.90 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az >140N/mm ² olan sacdan mamul, >Z275	m	1,890000
10.201.3026		L 75 bağlantı elemanı, 2 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az >140N/mm ² olan sacdan mamul, >Z275 (L75)	Adet	3,200000
10.420.1016		Her ebatta 1 kutu (1000 adet matkap uçlu vida) (Karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, matkap uçlu) (Korozyona dayanıklı)	Kt	0,014000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	4,000000
10.200.3137	04.714/P2N	Çelik dübel	Adet	3,400000
		İşçilik:		
10.100.1033	01.033	Alçı levha ustası	Saat	1,800000
10.100.1038	01.206	Alçı levha ustası yardımcısı	Saat	1,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.