

## 43.610.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>43.610.1007 (14.2122)</b>
<b>Tanımı</b>	Kil kaplama yapılması (0,20 m kalınlıkta)
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	İller Bankası
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	30,60	0,00	0,00
2022-2	67,65	0,00	0,00
2022-3	85,28	0,00	0,00
2018	24,09	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	35,63	0,00	0,00
2021	43,59	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	67,65	0,00	0,00
2016	19,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	14,03	0,00	0,00
2013	12,67	0,00	0,00
2023-2	193,86	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	135,11	0,00	0,00
2015	15,50	0,00	0,00
2017	21,08	0,00	0,00

## 43.610.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

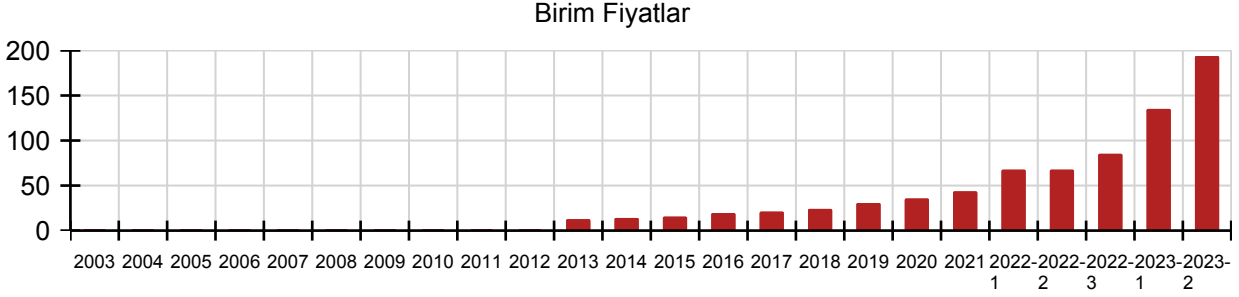

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş kilin, kaplama yapılacağı yerin kenarından el ile alınarak kaplama yapılacağı yere konulması, projesine, şartnamesine göre, keseklerin kırılıp ezilmesi, kaplama alanına 20,0 - 40,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve kompaktörle sıkıştırılması, son tabakadan sonra 10 cm çakıl serilmesi, üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için, gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma bedelleri ile (Kil ve çakılın temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 0,20 - 0,40 m kalınlıkta kil kaplama yapılması ve üzerine çakıl serilmesinin 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Kabarma ve sıkışma dikkate alınmadan projesi üzerinden ölçülen kil malzemesinin m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden alanıdır.

#### Not:

Taşımaya esas alınacak kil malzemesi miktarı, projesinden ölçülen sıkışmış kil dolgu miktarının 1,20 ile çarpılmasından elde edilecek m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır.

## 43.610.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.120.1002	08.002/İB	El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi (Taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması dâhil)	m <sup>3</sup>	0,240000
40.120.1003	04.003/A	Çakıl (Elenmesi gerekmeyen iri agregası)	m <sup>3</sup>	0,100000
		Düz işçi: Yerine koyma, serme, sulama ve elle sıkıştırma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		Düz işçi: Çakılın yerine konulması ve serilmesi karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,160000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.