

43.665.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1034 (23.255/İB-3)

Tanımı Kanalizasyon inşaatlarında font basamak ve ızgara yapılması ve yerine konulması (Malzeme bedeli hariç)

Birimi kg

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	5,67	0,00	0,00
2016	6,63	0,00	0,00
2022-1	29,99	0,00	0,00
2022-2	34,69	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	71,51	0,00	0,00
2022-3	38,81	0,00	0,00
2013	4,74	0,00	0,00
2017	6,93	0,00	0,00
2020	13,45	0,00	0,00
2014	5,23	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	52,91	0,00	0,00
2018	7,92	0,00	0,00
2021	18,38	0,00	0,00
2019	10,70	0,00	0,00

43.665.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

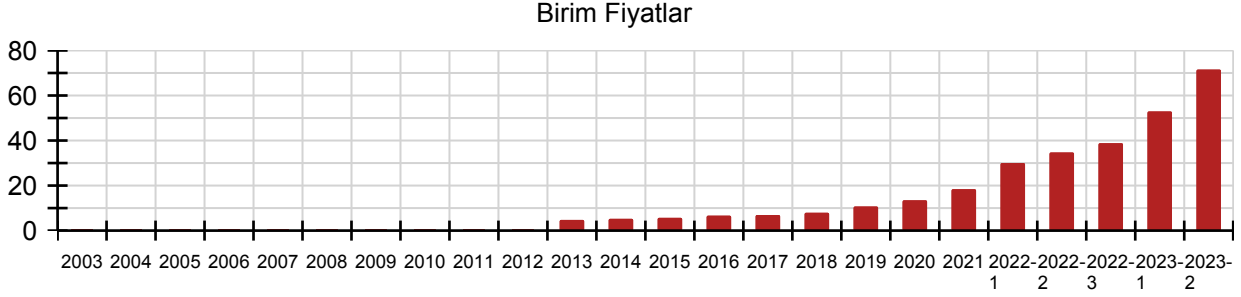

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış, işlenerek hazırlanması iki kat katranlanması ve iş yerine getirilmiş, font basamak ve ızgaranın yerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar ile (Malzeme bedeli dahil, temin edildiği yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, font basamak ve ızgara yapılması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen font basamak ve ızgaranın tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Bu miktar projesine göre hesaplanan ağırlığın %5'inden fazla olursa, fazlası ödemeye esas alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Fonttan mamül ızgara basamak: Kanalizasyon ve içmesuyu inşaatları için hazırlanmış		
43.115.1002	08.1557	Font ızgara ve basamak hazırlanması	kg	1,000000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.