

## 25.150.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.150.3103

**Tanımı** 5m3 (en az 5 mm cidar kalınlığında) Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Sıhhi Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	79245,10	1762,29	881,15
2025-Kasım	78990,19	1739,46	869,73
2025-Ekim	78302,00	1703,16	851,58
2025-Eylül	77300,81	1651,88	825,94
2025-Ocak	66562,43	1424,93	712,47
2024	57731,86	1094,36	547,18
2023-2	41134,50	684,50	342,25
2023-1	31552,84	440,34	220,17
2022-3	21764,63	314,63	157,32
2022-2	21710,10	260,10	130,05
2022-1	15222,61	222,61	111,31
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.150.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

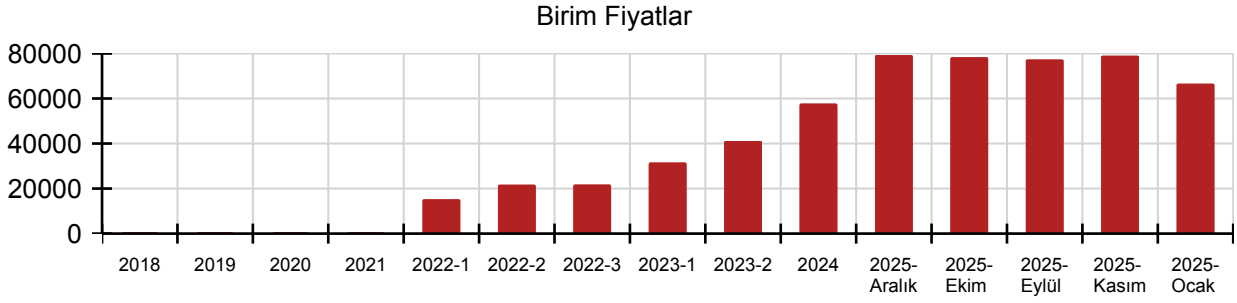

### Yapım Şartları

Cam Elyaf Takviyeli (CTP) polyester kullanılarak imal edilmiş olan depo; gövde, bombe ve ayaklardan oluşan monoblok (yekpare) yapıda olmalıdır. Bağlantı elemanları paslanmaya dayanıklı (galvaniz, paslanmaz) malzemeden seçilmelidir. Depolar yatay veya dikey olarak üretilip darbelere ve toprak yüküne karşı dayanıklı olmalıdır. Depoların içerisinde yeterli miktarda bölme (dalgakıran) bulunmalıdır Depo üzerinde araç trafiđi olmamalıdır. Depo üzerinde takılacak giriş, çıkış, havalandırma manşonu ve adam deliđi bulunmalıdır. Depolar CE işaretli olacaktır.

## 25.150.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.3103		5m <sup>3</sup> (en az 5 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.