35.505.6140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.505.6140** **(880-569)**
Tanımı	Ftp Cat 5e Sıva Üstü Tekli Priz
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	541,99	273,29	136,65
2025-Kasım	535,78	270,96	135,48
2025-Ekim	520,26	264,23	132,12
2025-Eylül	506,45	255,94	127,97
2025-Ocak	435,38	221,25	110,63
2024	186,00	14,70	7,35
2023-2	93,00	7,70	3,85
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	68,00	4,80	2,40
2022-3	60,50	3,10	1,55
2022-2	59,72	2,35	1,18
2022-1	29,40	2,35	1,18
2021	24,30	1,80	0,90
2020	20,20	1,45	0,73
2019	18,20	1,20	0,60
2018	15,70	0,95	0,48

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.6140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

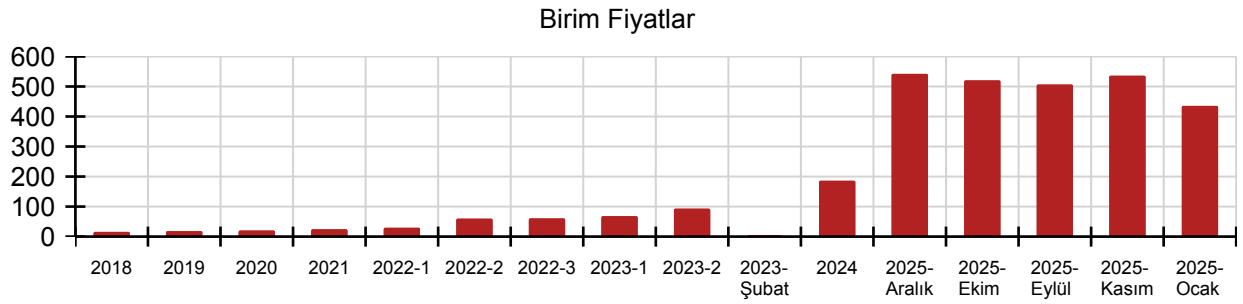

Yapım Şartları

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan Cat5e Standartlarında, RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Ekranlanmış, dışı tam korumalı korozyon dirençli metal olan, ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva üstü, tek portlu, PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı, arka kapak (backbox), etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.6140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.505.6140		Ftp Cat 5e Sıva Üstü Tekli Priz (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,350000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.