

35.500.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.500.1030	(880-263)
Tanımı	6x2x2,5+2,5 mm ² , J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları (VDE 0815)	
Birimi	m	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	522,51	114,26	57,13
2025-Kasım	515,14	113,29	56,65
2025-Ekim	497,84	110,45	55,23
2025-Eylül	485,74	107,00	53,50
2025-Ocak	416,95	92,50	46,25
2024	231,00	14,70	7,35
2023-2	188,00	7,70	3,85
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	142,00	4,80	2,40
2022-3	127,00	3,10	1,55
2022-2	126,27	2,35	1,18
2022-1	54,00	2,35	1,18
2021	32,00	1,80	0,90
2020	23,00	1,45	0,73
2019	22,70	1,20	0,60
2018	18,10	0,95	0,48

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.500.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

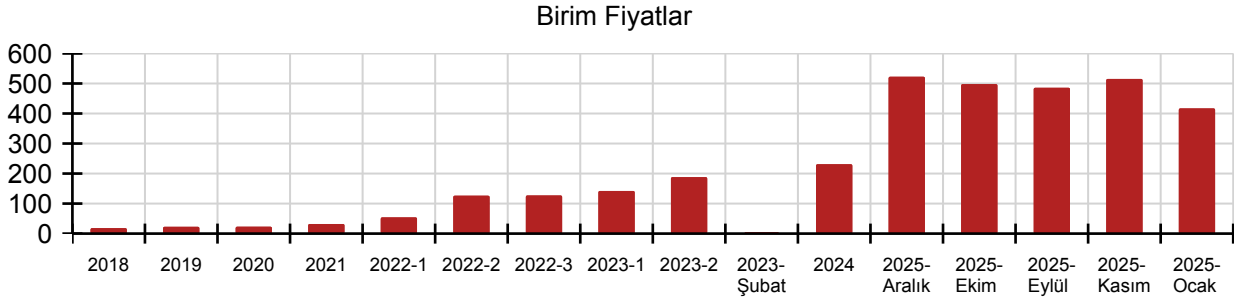

Yapım Şartları

Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e uygun iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun çalışma sıcaklık aralığı -30°C ile +70°C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-21'e uygun, PVC damar izolasyonlu, perler bükülü, Alüminyum folyo sarılı, topraklama telli, dış kılıf TS EN 50290-2-22'ye uygun RAL 3000 kırmızı renkte PVC, PVC'nin alev geciktirmesi ve kendi kendine sönmesi TS EN 60332-1-2 standardına uygun, TS 13767 standardına uygun yangın alarm kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

35.500.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.500.1030		6 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,090000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,170000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,090000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.