

## 35.500.2472 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.500.2472 (880-372)

**Tanımı** 16x2x1.50 mm<sup>2</sup>, LIY (St) CY-TP sinyal kablosu, LIYCY, LIYCY2 veya LIY (St) CY Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 571,74       | 118,13        | 59,07           |
| 2025-Kasım  | 563,61       | 117,11        | 58,56           |
| 2025-Ekim   | 544,61       | 114,19        | 57,10           |
| 2025-Eylül  | 531,44       | 110,63        | 55,32           |
| 2025-Ocak   | 456,13       | 95,63         | 47,82           |
| 2024        | 312,00       | 23,60         | 11,80           |
| 2023-2      | 252,00       | 12,40         | 6,20            |
| 2023-1      | 190,00       | 7,70          | 3,85            |
| 2022-3      | 170,00       | 4,95          | 2,48            |
| 2022-2      | 167,92       | 3,80          | 1,90            |
| 2022-1      | 45,30        | 3,80          | 1,90            |
| 2021        | 27,30        | 2,90          | 1,45            |
| 2020        | 19,80        | 2,35          | 1,18            |
| 2019        | 15,40        | 2,00          | 1,00            |
| 2018        | 10,80        | 1,55          | 0,78            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2472 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

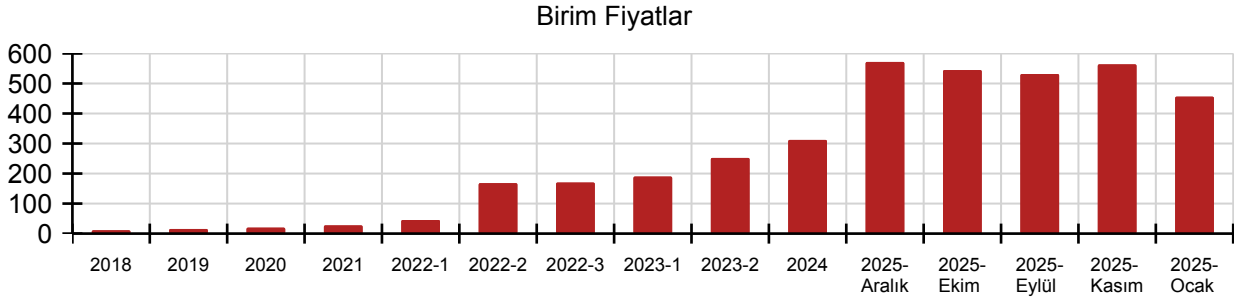

### Yapım Şartları

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteđe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2472 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri   |        |          |
| 30.500.2472 |                 | 16x2x1.50 mm <sup>2</sup> / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St) CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 0,090000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası   | Saat   | 0,180000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı  | Saat   | 0,090000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.