# 35.410.2600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.410.2600** **(833-565/1)** |
| Tanımı | Adresli kısa devre izolatörlü bölge denetim modülü |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 5255,36 | 592,54 | 296,27 |
| 2025-Kasım | 5058,69 | 587,45 | 293,73 |
| 2025-Ekim | 5014,15 | 572,85 | 286,43 |
| 2025-Eylül | 4833,00 | 554,90 | 277,45 |
| 2025-Ocak | 4123,59 | 479,69 | 239,85 |
| 2024 | 3090,00 | 287,00 | 143,50 |
| 2023-2 | 1900,00 | 151,00 | 75,50 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1450,00 | 94,00 | 47,00 |
| 2022-3 | 1240,00 | 60,50 | 30,25 |
| 2022-2 | 1216,36 | 46,40 | 23,20 |
| 2022-1 | 970,00 | 46,40 | 23,20 |
| 2021 | 706,00 | 46,40 | 23,20 |
| 2020 | 587,00 | 38,00 | 19,00 |
| 2019 | 581,00 | 32,30 | 16,15 |
| 2018 | 464,00 | 25,60 | 12,80 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.410.2600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

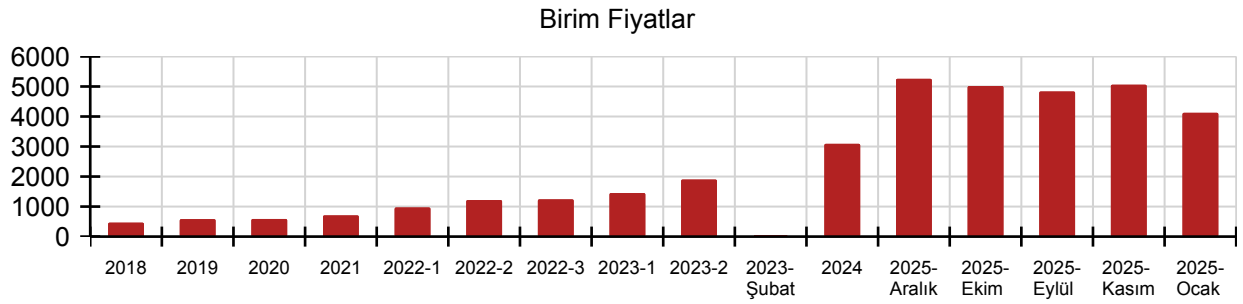


## Yapım Şartları

Adresli kısa devre izolatörlü bölge denetim modülü çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dâhili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 35.410.2590 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.410.2600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.410.2600 | | Adresli kısa devre izolatörlü bölge denetim modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.