35.410.2660 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.410.2660** **(833-576)**
Tanımı	Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5255,36	592,54	296,27
2025-Kasım	5058,69	587,45	293,73
2025-Ekim	5014,15	572,85	286,43
2025-Eylül	4833,00	554,90	277,45
2025-Ocak	4123,59	479,69	239,85
2024	3090,00	287,00	143,50
2023-2	1900,00	151,00	75,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1450,00	94,00	47,00
2022-3	1240,00	60,50	30,25
2022-2	1216,36	46,40	23,20
2022-1	976,00	46,40	23,20
2021	710,00	46,40	23,20
2020	591,00	38,00	19,00
2019	559,00	32,30	16,15
2018	464,00	25,60	12,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2660 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

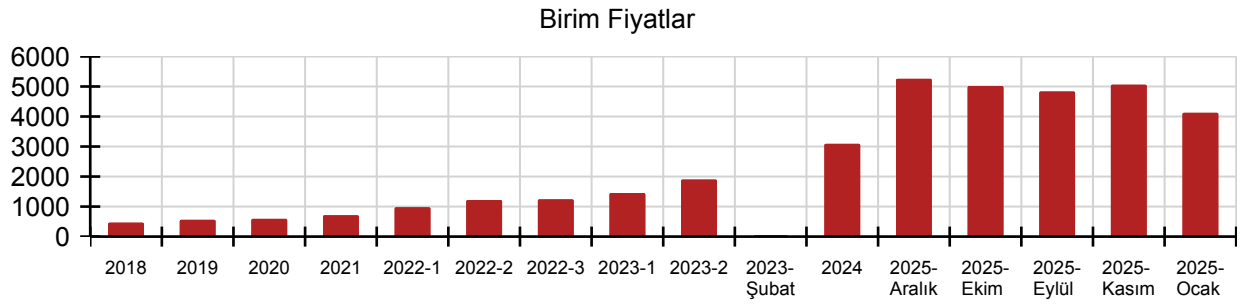

Yapım Şartları

Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dâhili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 35.410.2650 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2660 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.2660		Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.