# 35.410.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.410.3110** **(833-395)** |
| Tanımı | Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 91663,43 | 10916,46 | 5458,23 |
| 2025-Kasım | 88251,95 | 10822,89 | 5411,45 |
| 2025-Ekim | 87464,43 | 10553,75 | 5276,88 |
| 2025-Eylül | 84307,74 | 10223,09 | 5111,55 |
| 2025-Ocak | 71939,50 | 8837,50 | 4418,75 |
| 2024 | 100600,00 | 52060,00 | 26030,00 |
| 2023-2 | 57720,00 | 27400,00 | 13700,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 40630,00 | 17120,00 | 8560,00 |
| 2022-3 | 31510,00 | 11070,00 | 5535,00 |
| 2022-2 | 28948,00 | 8510,00 | 4255,00 |
| 2022-1 | 24770,00 | 8510,00 | 4255,00 |
| 2021 | 20120,00 | 8510,00 | 4255,00 |
| 2020 | 18580,00 | 6970,00 | 3485,00 |
| 2019 | 17540,00 | 5930,00 | 2965,00 |
| 2018 | 13990,00 | 4700,00 | 2350,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.410.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

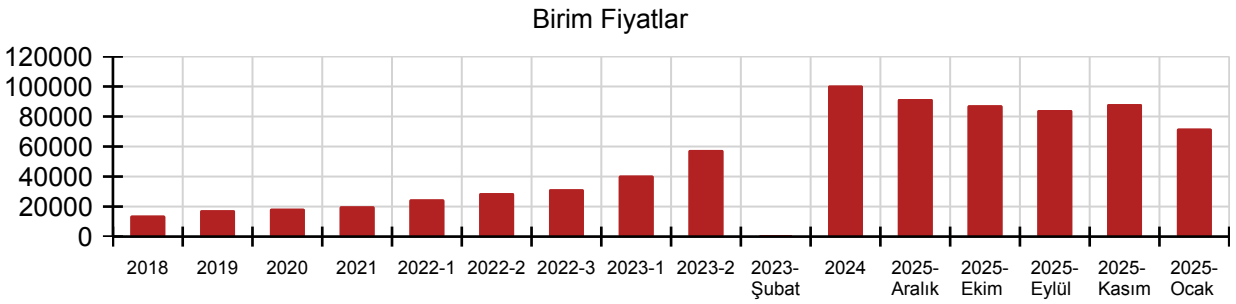


## Yapım Şartları

Yangın ve hata bilgisini adresli yangın alarm sistemine bildiren, haberleşme modülleri ile entegre olan, kontrol ünitesi haberleşme hatası, sensör ve kablo arızası, algılama sistemi modbus veya BACnet haberleşme hatası, ölçme noktası devre dışı, ROM ve EEPROM arızasını bildiren, ayrı röle çıkışlı, en az 0,10 °C hassasiyetindeki sıcaklık değerlerini adresli santral menüsünden ölçen, sensörleri bir araya getirilerek bölgeler oluşturulabilen, farksal alarm eşik seviyesi ayarlanabilen, ön alarm tanımlanabilen, sensörleri tarama ve bilgi alma süresi programlanabilen, farksal alarm eşik seviyeleri için referans değeri belirlenebilecek ve referans değerini kaç ölçüm sonunda alacağı da programlanabilen, koruma şifresine sahip, 35.410.6000 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip harici 24 V DC (SMPS) anahtarlamalı güç kaynağı üniteli, TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan doğrusal kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.410.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.410.3110 | | Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 3,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 3,000000 |
| 10.100.1091 | | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı | Sa | 8,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.