

## 25.740.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.740.2201

**Tanımı** 3-5 mm çapında, 1 metresi 50 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 7447,81      | 77,20         | 38,60           |
| 2025-Kasım  | 7425,06      | 76,54         | 38,27           |
| 2025-Ekim   | 7361,15      | 74,64         | 37,32           |
| 2025-Eylül  | 7268,46      | 72,30         | 36,15           |
| 2025-Ocak   | 6258,75      | 62,50         | 31,25           |
| 2024        | 5003,75      | 47,50         | 23,75           |
| 2023-2      | 3841,25      | 28,75         | 14,38           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2841,25      | 17,50         | 8,75            |
| 2022-3      | 1721,89      | 11,25         | 5,63            |
| 2022-2      | 1719,26      | 8,63          | 4,32            |
| 2022-1      | 1204,88      | 8,63          | 4,32            |
| 2021        | 895,00       | 4,25          | 2,13            |
| 2020        | 715,96       | 3,46          | 1,73            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.740.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

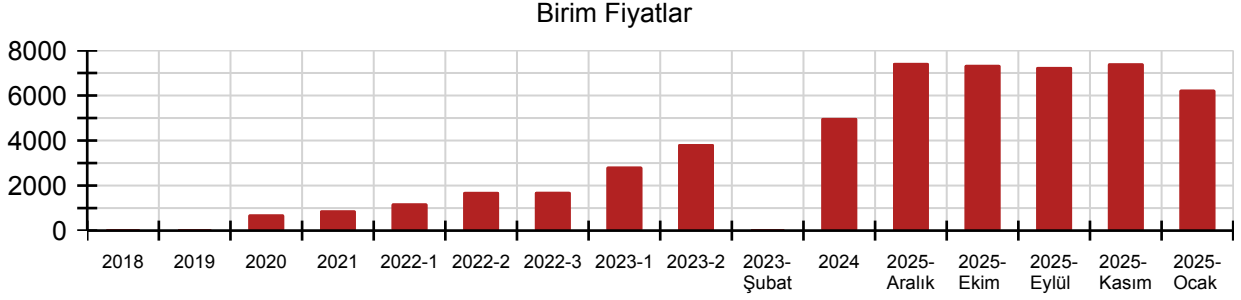

### Yapım Şartları

Onaylı projesine ve TSEK 527'ye uygun, her türlü elektrik dağıtım panoları, sigorta kutuları, kumanda panoları, sayaç panoları, kablo kanalları, elektrik şaftları, zayıf akım panoları vb. elektriksel yangın potansiyeli bulunan alanlarda kullanılmak üzere, 20-100 mikron ebadındaki polimer cidarlı kapsüllerde, sıvı haldeki yangın önleyici maddesini içeren, mikro kapsülleri yanmaz kompozit malzeme içine sabitlemiş halde hamur içerisine yerleştirilen ve üzeri koruyucu örgü ile kaplı, basınçsız, alev temasında sıvı haldeki yangın önleme maddesini, kumanda gerektirmeden kendiliğinden, (FK-5-1-12) gaz açığa çıkarak, yangın çıkış noktasında oksijenle irtibatını kesen, korunacak bölgeye sabitlenmiş, kordon tipi yangın önleyicinin temini ve yerine montajı.

Not: Açığa çıkan (FK-5-1-12) gazı insan sağlığına ve çevreye olan zararsızlığı belgelenmiş, ürünün önleyiciliği bağımsız laboratuvarlarca test edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.740.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                   |        |          |
| 20.740.2201 |                 | 3-5 mm çapında , 1 metresi 50 lt<br>Hacmine kadar koruyabilen kordon Tipi<br>Yangın Önleyici (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                    |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                        | Saat   | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.