15.540.1536 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.540.1536**
Tanımı	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	307,08	0,00	0,00
2025-Kasım	304,05	0,00	0,00
2025-Ekim	297,21	0,00	0,00
2025-Eylül	288,45	0,00	0,00
2025-Ocak	248,78	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.540.1536 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

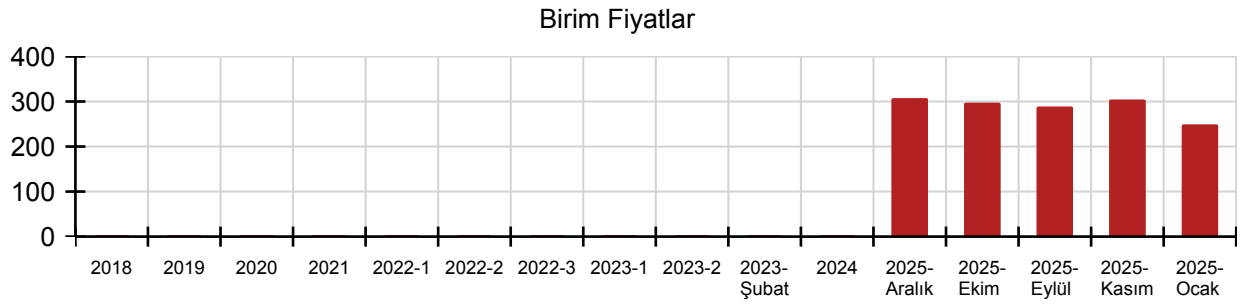

Yapım Şartları

Boyanacak yüzeyde; zımpara ve temizlik yapıldıktan sonra 0,070 lt su bazlı boya astarı üzerine, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,120 lt akrilik esaslı su bazlı İpek Mat antibakteriyel boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
Not: 3 m'den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.540.1536 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,000000
10.300.1171		Su bazlı boya astarı	lt	0,070000
10.250.1014		Su bazlı Silikonlu İpek Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2)	lt	0,120000
		İşçilik:		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.