

52.105.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.105.1003

Tanımı Kanalet imalatının taşıtlara yükletilip boşaltılması

Birimi ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	267,53	0,00	0,00
2024	207,31	0,00	0,00
2023-2	133,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	94,56	0,00	0,00
2022-3	75,26	0,00	0,00
2022-2	49,04	0,00	0,00
2022-1	49,04	0,00	0,00
2021	29,65	0,00	0,00
2020	25,46	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.105.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

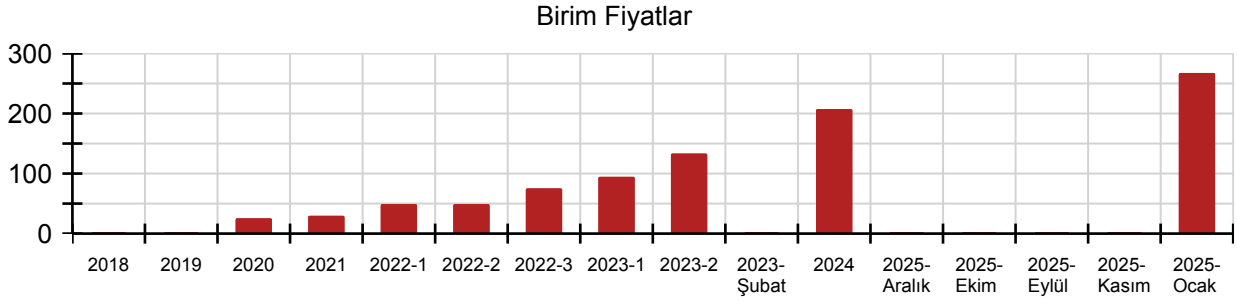

Yapım Şartları

TARİF: Prefabrike kanalet, istinat eđeri, temel bloklarının proje ve prefabrike kanalet teknik şartnamesine göre imal edilen, malzemenin makine ile taşıtlara, yükleme, boşaltma, istif, muhafaza ve figüresi ile her türlü hizmet ve masraflarla yüklenici karı ve genel giderler dâhil 1ton fiyatı

ÖLÇÜ: Prefabrik imalatın bir ton udur.

52.105.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yükleme, boşaltma		
52.900.1013		Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (1 1/2 yd ³ lük ve 5500 libre taşıma güçlü takriben 80 DHP muadili lastik tekerlekli yükleyici)	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.