55.115.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1042**
Tanımı	Barajlarda kayadan başka heyalan eden her cins zeminin kazılması ve kullanılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	46,96	0,00	0,00
2024	36,39	0,00	0,00
2023-2	23,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16,71	0,00	0,00
2022-3	13,29	0,00	0,00
2022-2	8,66	0,00	0,00
2022-1	8,66	0,00	0,00
2021	5,25	0,00	0,00
2020	4,50	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

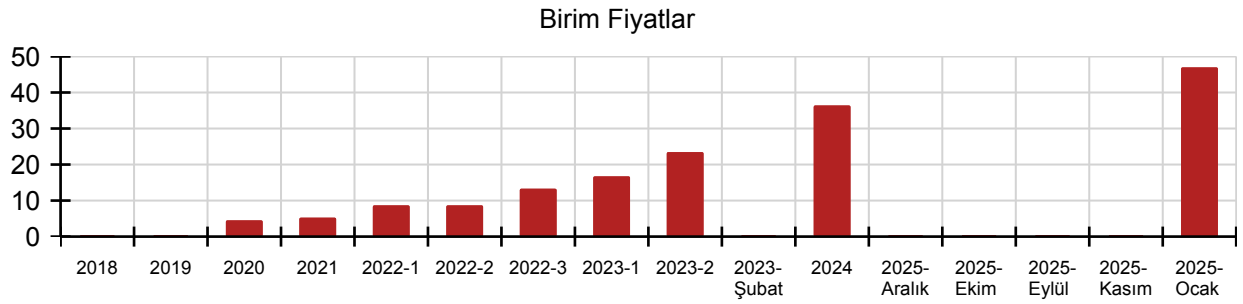

Yapım Şartları

TARİF: Her cins ve klâstaki zeminde, kuruda ve suda, her derinlik, genişlik ve meyilde, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel ve çekirdek hendeği (cut – off), ariyet, yolda–kupür, vesaire) kayadan başka heyelan eden her cins zeminin kazılması ve kullanılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması, kazı yerinin tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı ve 25 m mesafeye taşıma bedeli dâhil kayadan başka heyelan eden her cins zeminin kazılması ve kullanılması beher metreküp fiyatı m3
ÖLÇÜ: Kazı yerinde
NOT: Heyelan eden beher metreküp zeminin taşıma bedeli 55.107.1004 ile ödenir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazılması, kullanılması, taşıtlara yüklenmesi boşaltılması, kazı yerinin tesviye ve tanzimi karşılığı:		
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0,005000
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,002000
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,004000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.