# 55.115.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **55.115.1308** |
| Tanımı | Barajlarda ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında yumuşak kaya kazılması ve dolgu, şedde ve/veya baraj dolgusuna konulması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 188,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 144,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 94,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 67,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 53,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 35,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 35,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 21,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 18,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.115.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

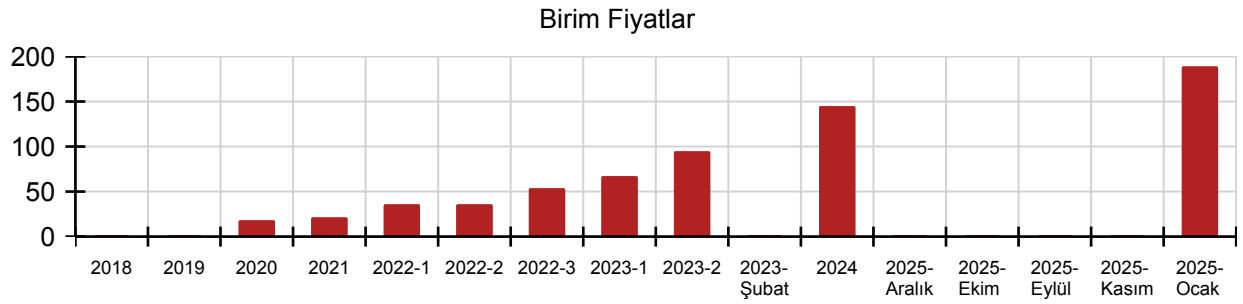


## Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında yumuşak kaya zeminlerin (Poz 55.115.1306)'da belirtilen şartlar altında kazılması, kazı malzemesinin seçilmesi, ayıklanması ve dolguya konulmasına müsaade edilmeyen malzemelerin depo sahalarına atılması, dolgu yapılmasına müsait malzemelerin taşıtlara yüklenmesi ve (Poz 55.115.1307)'de belirtilen şartlar altında, dolgu, sedde ve/veya baraj (baraj çekirdek hendeği «Cut–Off» dolgusu dâhil) dolgusuna konulması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dâhil ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kazılan yumuşak kaya malzemesi ile yapılan dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusunun dolguda ölçülen beher metreküp fiyatı m3
ÖLÇÜ: Projesine göre ve dolgu üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.115.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Ripperlenerek sökülmesi, kazılması taşıtlara yüklenip 25 metreye taşınması boşaltılması için işçilik ve makina karşılığı: | | |
| 19.100.1019 | 03.511 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,005000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| | | | | |
| 19.100.1003 | 03.502 | Ekskavatör'ün (140-169 HP - 1 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,015000 |
| 19.100.1020 | 03.512 | Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,002000 |
| 19.100.1019 | 03.511 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,002000 |
| | | Serme ve düzeltme karşılığı: | | |
| | | Malzeme: | | |
| | | Patlayıcı madde karşılığı: | | |
| 10.160.1001 | 04.101 | Jel Dinamit | kg | 0,070000 |
| | | Kapsül (Elektrikli 1,50 m) | | |
| 10.160.1021 | 04.106/A | (1,50 m tel boylu) elektrikli kapsül | Adet | 0,250000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Deliklerin açılması, doldurulması patlatılması ve ateşlemede güvenlik karşılığı: | | |
| 19.100.1023 | 03.517 | Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,040000 |
| | | Bölüm Toplamı | | |
| | | '% 10 kabarma olduğuna göre yumuşak kayanın dolgudaki fiyatı | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.