

55.115.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.115.1312

Tanımı Barajlarda ocak ve/veya ariyet sahalarında kaya kazılması ve dolgu, şedde ve/veya baraj dolgusuna konulması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	264,46	0,00	0,00
2024	199,15	0,00	0,00
2023-2	132,95	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	96,08	0,00	0,00
2022-3	77,00	0,00	0,00
2022-2	53,70	0,00	0,00
2022-1	53,70	0,00	0,00
2021	32,14	0,00	0,00
2020	26,43	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

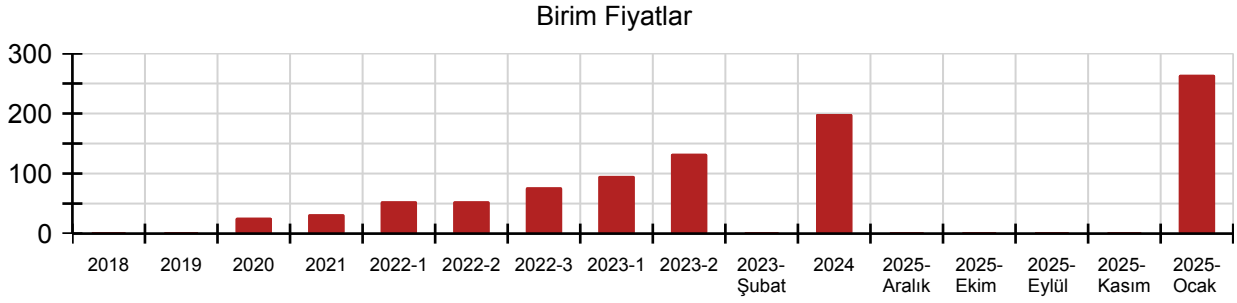

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak ocak ve/veya kaya malzemesi ariyet sahalarında yumuşak kaya hariç her cins ve klastaki zeminlerin (Poz 55.115.1310)'da belirtilen şartlar altında kazılması, kazı malzemesinin seçilmesi, ayıklanması ve dolguya konulmasına müsaade edilmeyen malzemelerin depo sahalarına atılması, dolgu yapılmasına müsait malzemelerin taşıtlara yüklenmesi ve (Poz 55.115.1311)'de belirtilen şartlar altında dolgu, sedde ve/veya baraj (baraj çekirdek hendeđi «Cut-Off» dolgusu dâhil) dolgusuna konulması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla müteahhit karı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dâhil ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kazılan kaya malzemesi ile yapılan dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusunun dolguda ölçülen beher metreküp fiyatı. m³

ÖLÇÜ: Projelere göre ve dolgu üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1020	03.512	Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,006000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Bölüm Başlığı		
		Malzeme:		
		Patlayıcı madde karşılığı:		
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,258720
		Kapsül (Elektrikli 2,50 m)		
10.160.1022	04.106/B	(2,50 m tel boylu) elektrikli kapsül	Adet	0,588000
10.160.1006	04.105/1	Tavikli kapsül	Adet	0,588000
		İşçilik:		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,076440
		Seçme ve toplama karşılığı:		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,002352
		Bölüm Toplamı		
		BÖLÜMEKLE % 15 pasa karşılığı kullanılabilir kaya malzeme (Tx1,176)		
		Yükleme, boşaltma ve geçici servis yolları yapılması karşılığı:		
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0,015000
		Bölüm Toplamı		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT* -0,259)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.