55.115.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1313**
Tanımı	Barajlarda kaya kazılması ve yolda dolguya konulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	398,55	0,00	0,00
2024	300,56	0,00	0,00
2023-2	190,74	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	130,81	0,00	0,00
2022-3	95,34	0,00	0,00
2022-2	69,08	0,00	0,00
2022-1	69,08	0,00	0,00
2021	43,63	0,00	0,00
2020	36,15	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

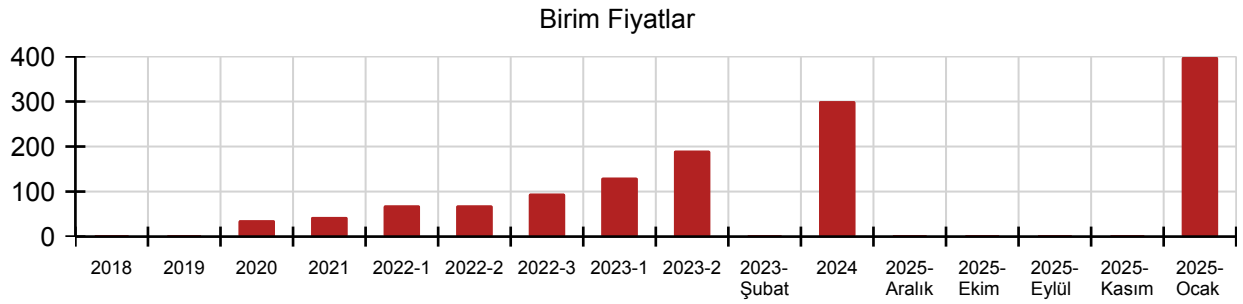

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 55.115.1310, 55.115.1311, 55.115.1312'deki şartlar dahi¬linde kazı yerinde, ariyet veya ocakta her cins (yumuşak kaya hariç) kaya kazılması, her derinlik ve yükseklikte, her nevi yol Teknik Şartname ve projesinde gösterilen şartlar dâhilinde tabakalar halinde yolda serilmesi, kazı ve dolgu şevlerinin projesine uygun olarak tesviye ve tanzim edilmesi için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dâhil (kazı yerinde ölçülen) kayanın beher metreküp fiyatı. m3
ÖLÇÜ: Kazı yerinde.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Patlayıcı madde karşılığı:		
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,200000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	0,250000
		Kapsül (Elektrikli 1,50 m)		
10.160.1021	04.106/A	(1,50 m tel boylu) elektrikli kapsül	Adet	0,250000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	0,500000
		İşçilik:		
		Deliklerin açılması, doldurulması patlatılması ve ateşlemede güvenlik karşılığı:		
10.100.1011	01.011	Lağımcı (ateşleme ustası)	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,033000
		Tabakalar halinde serilmesi, kazı ve dolgu şevlerinin tesviye ve tanzimi, geçici servis yollarının yapılması, dolgunun ayıklanması karşılığı:		
19.100.1003	03.502	Ekskavatör'ün (140-169 HP - 1 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.