# 55.115.1322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **55.115.1322** |
| Tanımı | Barajlarda şedde, dolgu veya baraj dolgusunun sulanması (kaya dolgu ve keçiayağı ile sıkıştırılan dolgular haricinde) |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 52,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 40,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 25,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 18,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 15,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 9,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 9,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.115.1322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

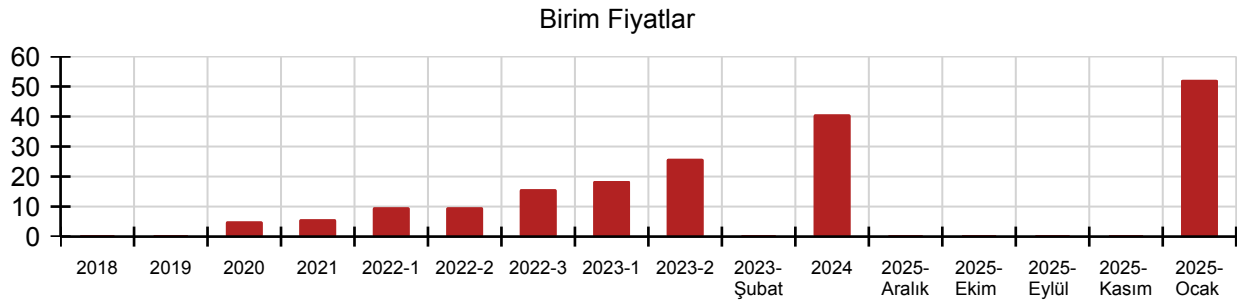


## Yapım Şartları

TARİF: Keçiayağı ile sıkıştırılan dolgular ve kaya dolgular haricinde, lâstik tekerlekli silindir veya paletli traktör veya titreşimli silindirlerle sıkıştırılan dolguların her cins malzemesine (sedde, dolgu veya baraj dolgusunda) Teknik Şartname ve İdarece verilen talimatlara uygun şekilde su ilavesi için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla, müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı ve nakliye bedeli dâhil dolguya katılan suyun beher metreküp fiyatı. m3

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.115.1322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| 55.108.1031 | | Motorlu tulumba ile su hazırlanması | m³ | 1,000000 |
| | | Sulama karşılığı: | | |
| 19.100.1044 | 03.538 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | Saat | 0,025000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.