56.520.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.520.1005**
Tanımı	(50.01 m ve üzeri Alüvyon ve Gevşek Zeminde Temel Sondaj Deliğinin Açılması ve Karot veya Örselenmiş Numunenin Alınması)
Birimi	m
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3596,02	0,00	0,00
2024	2789,34	0,00	0,00
2023-2	1795,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1252,22	0,00	0,00
2022-3	1069,27	0,00	0,00
2022-2	661,58	0,00	0,00
2022-1	661,58	0,00	0,00
2021	391,03	0,00	0,00
2020	342,10	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

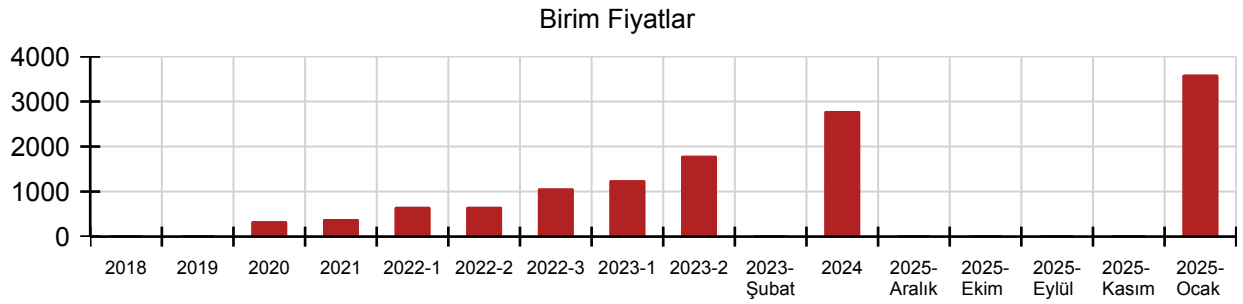

Yapım Şartları

TARİF: Her türlü alüvyon ve gevşek zeminde, minimum 88.9 mm çapında semplerle çakma suretiyle (gerekli hallerde susuz olarak numune alıcı veya burgu-auger ile) veya karotiyerlerle rotari sistem ile temel sondaj kuyusunun İdare'nin istediği yerde ve tarzda açılması
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
NOT: Alüvyon ve gevşek zemin sondajı her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. Birim fiyat tarifi her eğim ve 50.01 m ve üzeri derinlik içindir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.505.1010		Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Saat	1,750000
51.505.1000		Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Saat	1,500000
51.510.1000		Pistonlu Çamur Pompası	Saat	1,500000
10.200.4506	04.290/4	Kuyu muhafaza borusu	m	0,015000
10.120.1242	04.247/1	Vidye kron	Adet	0,002000
10.200.4501	04.288	Karotiyer (sondaj) (karot alma)	Adet	0,001000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	1,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.