

## 52.900.4056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 52.900.4056

**Tanımı** Kazı taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırmataş hazırlanması,  
Betonarme ve kaliteli beton için

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 44,29        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 52.900.4056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

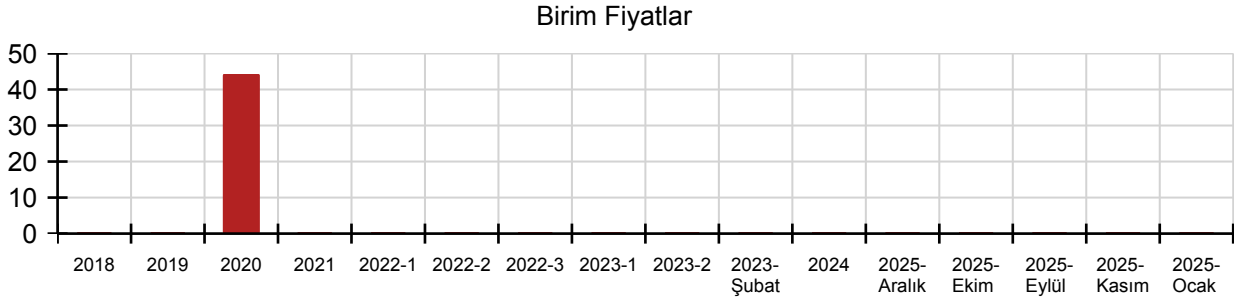

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 52.900.4056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 52.900.4058 |                 | Kazı taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, taş dolgu, harçlı ve harçsız pere ve kargir gibi inşaatta | m <sup>3</sup> | 1,000000 |
|             |                 | Konkasöre yükleme ve konkasör altının boşaltılması karşılığı  |                |          |
| 52.900.1014 |                 | Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3)  | Saat           | 0,020000 |
|             |                 | Kırma, yükleme, eleme karşılığı   |                |          |
| 52.900.1017 |                 | Konkasör'ün 1 saatlik ücreti, 120-150 m3/sa 215 HP  | Saat           | 0,011000 |
|             |                 | Granülometri ve kalite araştırma işleri karşılığı   |                |          |
| 10.100.1060 | 01.409          | Formen  | Saat           | 0,025000 |
|             |                 | Taşıtlara yükleme, boşaltmave figüre karşılığı  |                |          |
| 52.900.1014 |                 | Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3)  | Saat           | 0,006000 |
|             |                 | NOT: Küme yerinde konkasöre kadar olan taşıma ayrıca ödenecektir.   |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.